

V.1552 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1552

Tanımı Mermerden 25 cm'ye kadar (25 cm dâhil) yükseklikte mevcut kornişin ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	203,28	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	183,95	0,00	0,00
2022-2	670,05	0,00	0,00
2022-3	864,35	0,00	0,00
2023-2	1895,59	0,00	0,00
2023-1	1338,08	0,00	0,00
2015	213,26	0,00	0,00
2016	239,80	0,00	0,00
2018	285,14	0,00	0,00
2022-1	666,68	0,00	0,00
2017	257,54	0,00	0,00
2019	318,51	0,00	0,00
2021	436,46	0,00	0,00
2020	367,93	0,00	0,00

V.1552 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

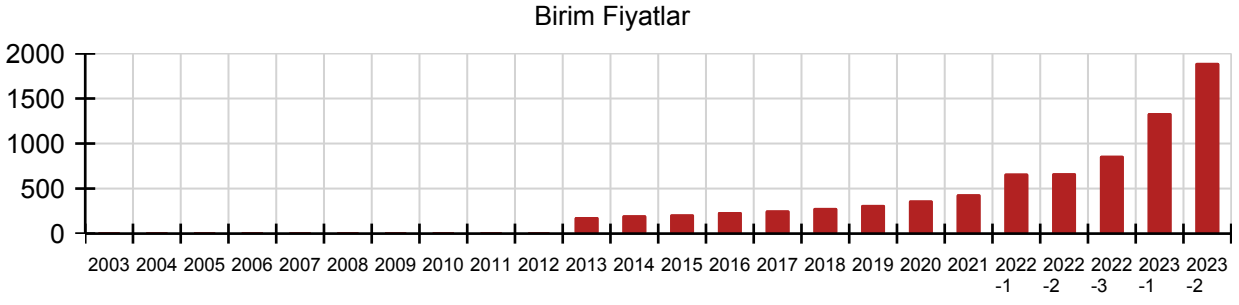

Yapım Şartları

25 cm. yüksekliğe kadar mevcut mermer kornişin poz no: V.1530 şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

V.1552 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,500000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.