

V.1552/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1552/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 25 cm'ye kadar (25 cm dâhil) yükseklikte mevcut kornişin ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	190,96	0,00	0,00
2019	329,30	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	382,49	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	692,05	0,00	0,00
2016	248,40	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	266,11	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	706,05	0,00	0,00
2015	221,28	0,00	0,00
2018	295,59	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	899,81	0,00	0,00
2021	451,71	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	1385,26	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	1948,94	0,00	0,00
2014	211,34	0,00	0,00

V.1552/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

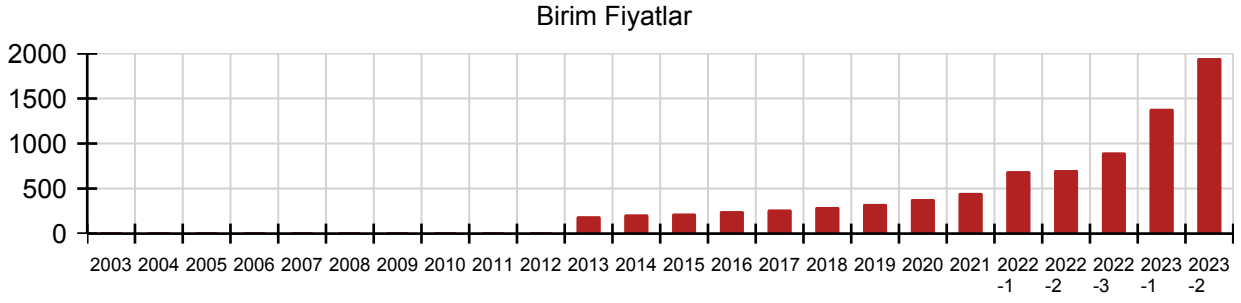

Yapım Şartları

25 cm. yüksekliğe kadar mevcut mermer kornişin poz no: V.1530/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

V.1552/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	2,500000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.