

V.1553 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1553

Tanımı Mermerden, 26-45 cm arası yükseklikte (45 cm dâhil) mevcut kornişin ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	228,94	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	343,24	0,00	0,00
2021	470,51	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	396,45	0,00	0,00
2018	306,68	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	718,75	0,00	0,00
2023-1	1444,61	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	197,25	0,00	0,00
2022-2	723,83	0,00	0,00
2014	218,04	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	933,25	0,00	0,00
2017	276,89	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	257,84	0,00	0,00
2023-2	2046,51	0,00	0,00

V.1553 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

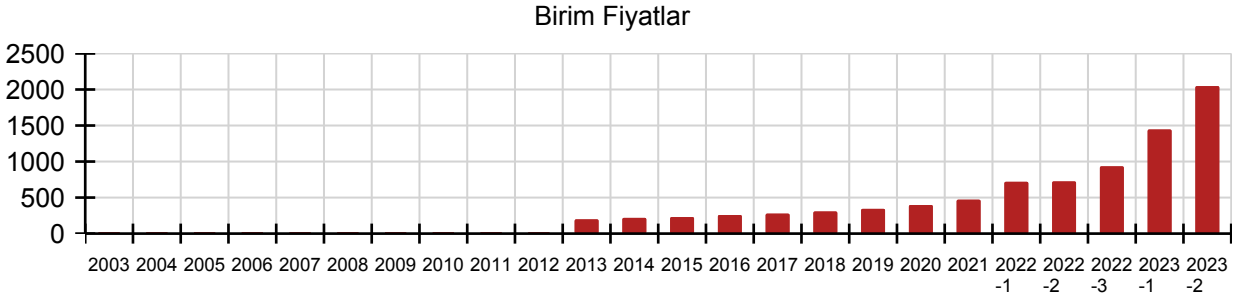

Yapım Şartları

26-45 cm. arası (45 cm. dahil) yükseklikte mevcut mermer kornişin poz no: V.1530 şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

V.1553 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.