

V.1553/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1553/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, 26-45 cm arası yükseklikte (45 cm dâhil) mevcut kornişin ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	270,74	0,00	0,00
2014	230,14	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	777,83	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	756,81	0,00	0,00
2023-1	1515,39	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	322,35	0,00	0,00
2019	359,41	0,00	0,00
2017	289,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	207,76	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	418,30	0,00	0,00
2015	240,95	0,00	0,00
2021	493,39	0,00	0,00
2022-3	986,45	0,00	0,00
2023-2	2126,54	0,00	0,00

V.1553/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

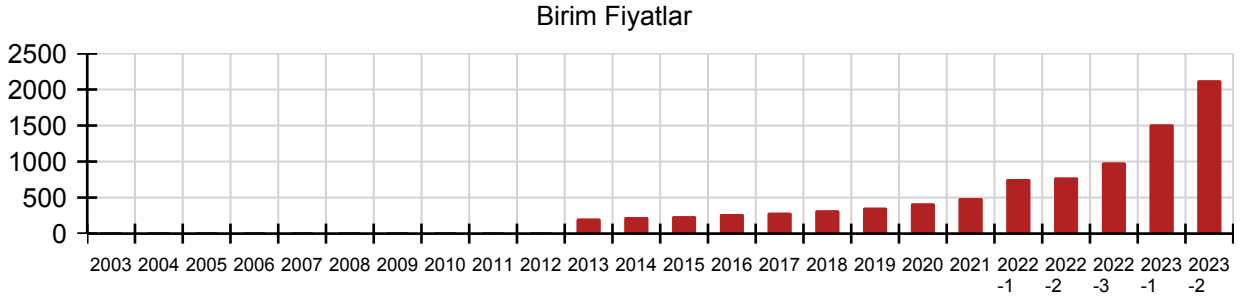

Yapım Şartları

26-45 cm. arası (45 cm. dahil) yükseklikte mevcut mermer kornişin poz no: V.1530/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

V.1553/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.