

V.1554 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1554

Tanımı Mermerden, 46-60 cm arası yükseklikte (60 cm dâhil) mevcut kornişin ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	343,78	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	263,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	2728,68	0,00	0,00
2022-2	965,10	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	305,24	0,00	0,00
2023-1	1926,15	0,00	0,00
2022-3	1244,33	0,00	0,00
2014	290,71	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	958,34	0,00	0,00
2017	369,18	0,00	0,00
2020	528,61	0,00	0,00
2021	627,35	0,00	0,00
2018	408,90	0,00	0,00
2019	457,65	0,00	0,00

V.1554 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

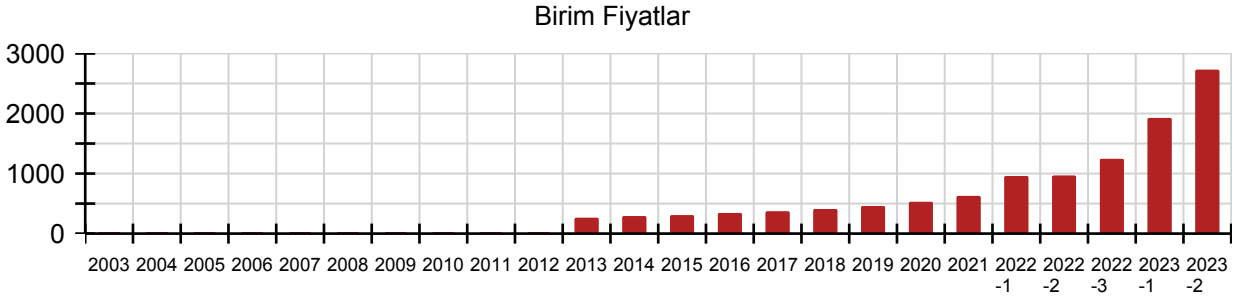

Yapım Şartları

46-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte mevcut mermer kornişin poz no: V.1530 şartlarıyla ıslahı ve yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

V.1554 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.