

V.0712/011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0712/011

Tanımı Güçlendirme amaçlı sıcak galvanize daldırılmış duvar içi, ön germeli dikdörtgen veya yuvarlak kesitli çelik gergi çubuğu yapılması (karot ile delik delinmesi hariç)

Birimi kg

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 76,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 155,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 64,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 298,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 96,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 206,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 173,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 416,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V.0712/011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

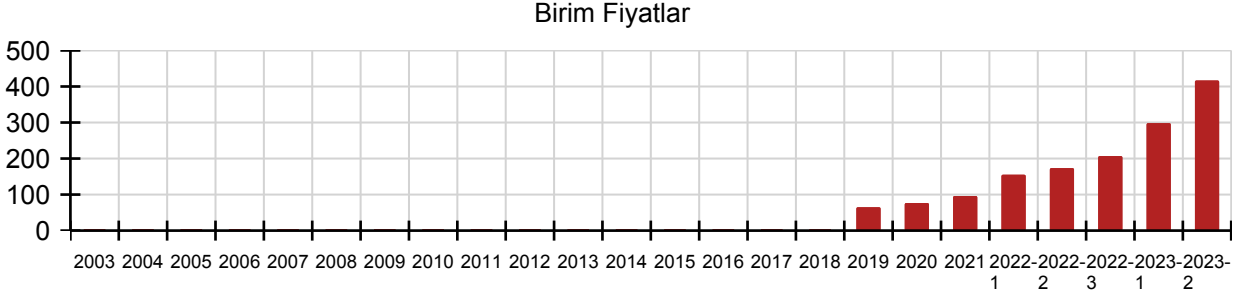

Yapım Şartları

Kemer üzengi kotları, duvarlar içi veya kubbe kasağı pencere içlerinde uygun noktalardan kurul onaylı statik proje detayları doğrultusunda gerekli çap ve ölçülerde sıcak galvanize daldırılmış çubuk ve levhalarla oluşturulan dikdörtgen veya yuvarlak kesitli gergi sistemi yapılması, gergi çubuğu üzerinde yapılacak her türlü dış açma , bağlantı manşonlarının yapılması, uygun ölçüdeki başlık levhalarının hazırlanması, sistemin yerine montajı , başlık levhaları ile duvar arasındaki boşlukların tamamen alındıktan sonra en az 2 dış başlık levhası somunu sıkılarak öngörme verilmesi işine ait her türlü yatay düşey taşıma, malzeme ve işçilik dahil, kg bedeli

Ölçü: Projesine göre imal edilen çelik imalat, yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5'ten fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

NOT: Duvariçi karot deliği açılması işçiliği ayrıca pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0712/011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V006/05 | | Lamalar (TS EN 10058) | kg | 0,340000 |
| 04.V006/06 | | Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055) | kg | 0,740000 |
| | | Galvaniz yapma | | |
| V.0720 | | Demir imalata sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılması | kg | 1,080000 |
| | | CNC Torna Tezgahı saatlik ücreti (Demir doğrama atelyesi 3 katı karşılığı) | | |
| V.0157 | | Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Saat | 0,060000 |
| | | 0,04X3=0,12 | | |
| | | Çubuk için Diş Açma İşlemi | | |
| V.0157 | | Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Saat | 0,012000 |
| | | 0,08X3=0,024 | | |
| | | Çubuk için Diş Açma İşlemi | | |
| V.0157 | | Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Saat | 0,036000 |
| | | 0,012X3=0,036 | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat | 0,240000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat | 0,300000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 0,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.