

## V.1554/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1554/A

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, 46-60 cm arası yükseklikte (60 cm dâhil) mevcut kornişin ıslahı ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	306,85	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	479,23	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	557,73	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	657,85	0,00	0,00
2013	277,03	0,00	0,00
2022-1	1009,09	0,00	0,00
2016	360,99	0,00	0,00
2017	386,34	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	1037,10	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	429,81	0,00	0,00
2022-3	1315,26	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	321,28	0,00	0,00
2023-2	2835,39	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	2020,51	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

## V.1554/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

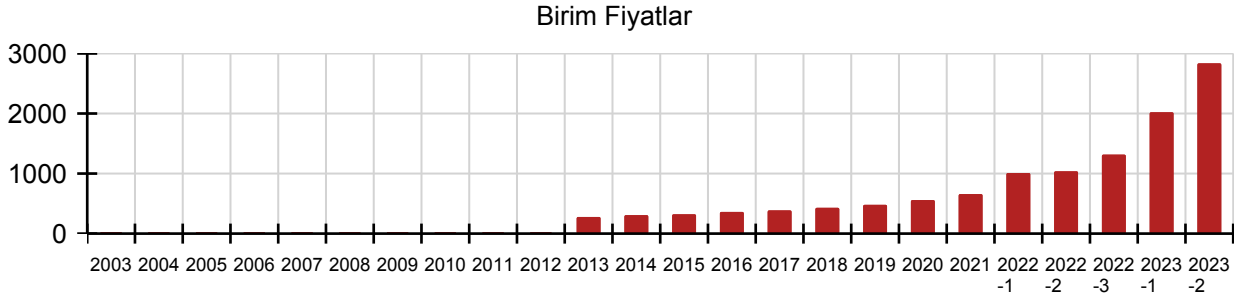

### Yapım Şartları

46-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte mevcut mermer kornişin poz no: V.1530/A şartlarıyla ıslahı ve yerine koması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

## V.1554/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.