

V.1861/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1861/2

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile çatı ve tonoz üzerine klasik tip kiremit döşemesi işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	68,39	0,00	0,00
2013	60,11	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	101,75	0,00	0,00
2017	87,49	0,00	0,00
2019	118,81	0,00	0,00
2016	84,05	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	368,70	0,00	0,00
2023-2	709,01	0,00	0,00
2022-2	321,90	0,00	0,00
2022-1	267,04	0,00	0,00
2021	168,30	0,00	0,00
2023-1	540,95	0,00	0,00
2015	74,68	0,00	0,00
2020	145,24	0,00	0,00

V.1861/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

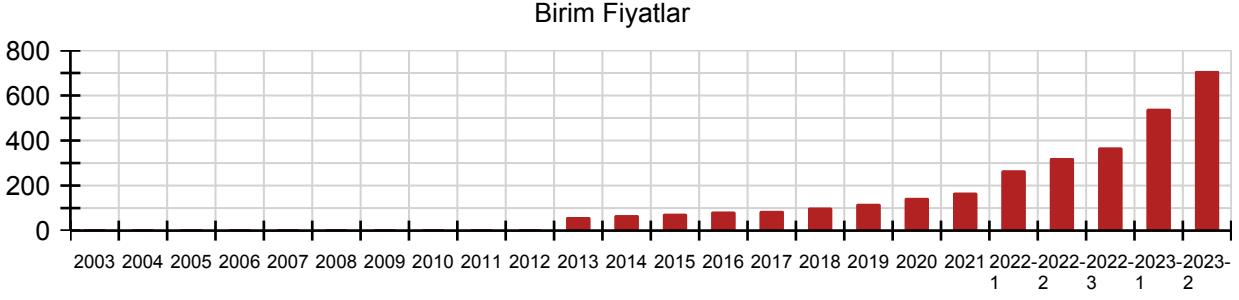

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak ve akıntı derzleri saçađa dik gelecek şekilde tanzim edilmek şartı ile zemine ortalama 2 cm. kalınlıkta, poz no: V.104F harcı serilmesi, kiremit-lerin alt sırada bir biri üzerine 7 cm bastırılarak harca oturtulması, altta kalacak boşlukların harçla doldurulması, ikinci kat kiremitleri ek yerlerinin 7 cm bindirilerek harçla alt sıra üzerine oturtulması, arada kalan olukların harçtan temizlenmesi, olukların akıntı derzi taksimatına göre ip çekilerek tanzimi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (kiremit bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1860 gibidir.

V.1861/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.