

## V.0712/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0712/6

**Tanımı** Güçlendirme amaçlı tuğla duvarda karot makinesi kullanılarak 35mm çapında tek seferde 3m'ye kadar (3m dâhil) darbesiz ve tahribatsız delik delinmesi işçiliği (örnek)

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	318,63	0,00	0,00
2016	192,84	0,00	0,00
2022-3	805,93	0,00	0,00
2017	197,99	0,00	0,00
2021	384,21	0,00	0,00
2023-2	1568,25	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	1128,29	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	805,93	0,00	0,00
2022-1	566,31	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	262,23	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	283,23	0,00	0,00

## V.0712/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

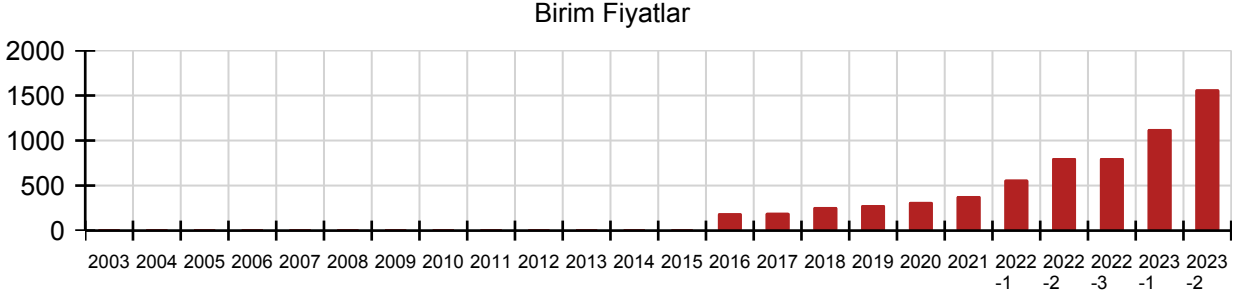

### Yapım Şartları

Genel Bilgiler: Delim sistemi, tarihi bina içerisinde darbesiz ve tahribatsız sulu delik delinmesi maksadıyla kullanılır. -Projesinde verilen çap ve uzunluklarda 3m'ye kadar ( 3m dahil) her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşıma, müteahhitlik karı ve genel giderler dahil 1 metre fiyatıdır. Teknik Tarif: Projesinde verilen çap ve uzunluklarda 3 metreden az uzunluk olmak koşuluyla- Delim uygulaması birbirine bağlanan 0,25/0,5/1 metrelik uçlardan oluşmalıdır.- En başta 0,5 metrelik ucla başlanmalıdır.- Kesici elmas uçların önüne bağlanmalıdır.- Kesici uçların kalınlığı %25 altına indiğinde artık kullanılmamalıdır.- Delimin sapmasını minimuma indirmek için 3 metreden uzun delimlerde dengeleyici kullanılmalıdır. İlk dengeliyici kesici elmasdan sonra bağlanmalıdır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0712/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		SABİT: KAROT MAKİNESİNİN EKİPMANLARI İLE BİRLİKTEKİ FİYATI		
		Karot Makinası tutarı; Malzeme, delik çapı ve delik derinliği farklılıklarından etkilemez. $0,00033 \times 1 = 0,00033$		
V.0152		Karot makinesi ekipmanı	Adet	0,000330
		Uzatma Parçaları tutarı; Derinlikten Dolayı 1,0 , Çaptan dolayı 1,00 Sabit katsayı 0,00021 ile çarpılır. $1,0 \times 1,0 \times 1,0 \times 0,00021 = 0,00021$		
V.0152		Karot makinesi ekipmanı	Adet	0,000210
		Derinlikten Dolayı 1,0, Çaptan dolayı 1,00, Taş cinsinden dolayı 1,0 Sabit katsayı 0,00454 ile çarpılır. $1,0 \times 1,0 \times 1,0 \times 0,00454 = 0,00454$		
V.0152		Karot makinesi ekipmanı	Adet	0,004540
		Makine Mobilajının Karot Makinesi Karşılığı Katsayısı: 0,00045		
V.0152		Karot makinesi ekipmanı	Adet	0,000450
		İşçilik Katsayısı: 0,00144		
V.0152		Karot makinesi ekipmanı	Adet	0,001440

Oska Yazılım'dan alınmıştır.