

V.1861/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1861/A2

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harç ile kubbe, külah v.b. Kavisli satırlarda klasik tip kiremit döşenmesi işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	87,74	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	99,01	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	128,18	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	134,86	0,00	0,00
2015	112,18	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	155,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	470,65	0,00	0,00
2022-3	561,95	0,00	0,00
2023-1	840,95	0,00	0,00
2023-2	1146,51	0,00	0,00
2022-1	415,79	0,00	0,00
2021	265,68	0,00	0,00
2020	223,74	0,00	0,00
2019	186,81	0,00	0,00

V.1861/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

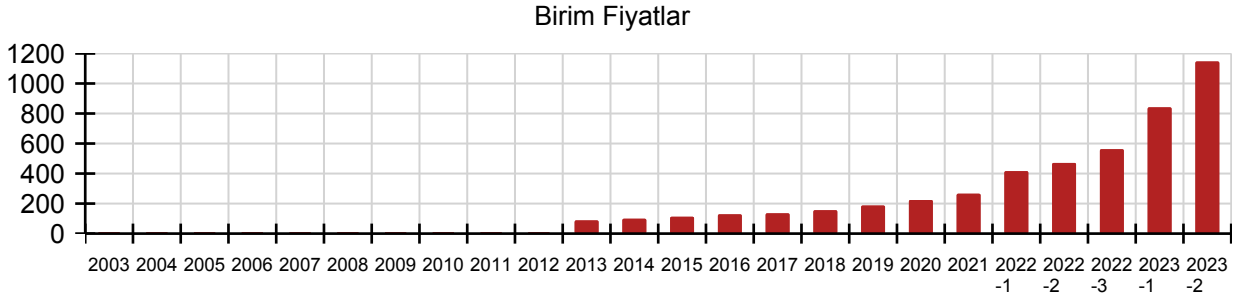

Yapım Şartları

Poz no: V.1860 şartlarıyla ve akıntı derzleri tepede birleşecek şekilde taksim edilerek poz no: V.104F harçla kubbe külâh ve benzeri kavisli satırlarda klasik tip kiremit döşenmesi işçiliđi, her türlü malzeme işçilik dahil, (kiremit bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kiremit döşenen alanın meyilli satıhta geometrik şekli m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1861/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.