

V.1862 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1862

Tanımı Klasik tip kiremitle çatı mahyası yapılması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	3,08	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	20,96	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	16,89	0,00	0,00
2023-2	44,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	3,45	0,00	0,00
2021	9,85	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	31,88	0,00	0,00
2016	4,49	0,00	0,00
2015	3,86	0,00	0,00
2017	5,06	0,00	0,00
2022-1	15,24	0,00	0,00
2018	5,71	0,00	0,00
2019	7,11	0,00	0,00
2020	8,08	0,00	0,00

V.1862 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

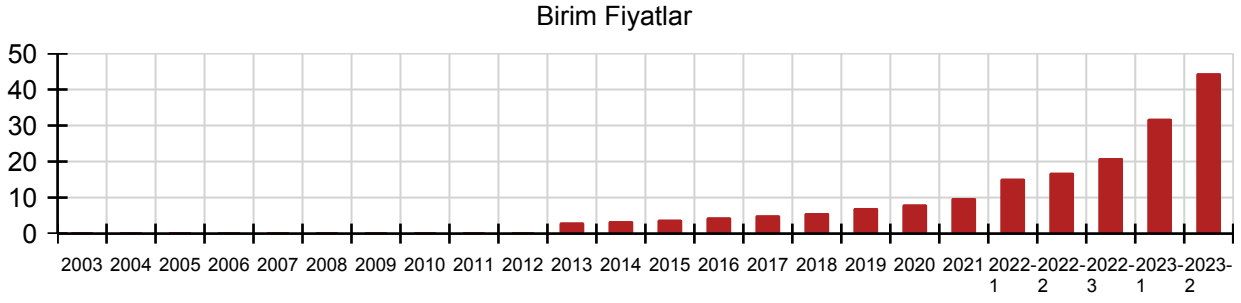

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak kiremitlerin bir biri üzerine 7 cm. bastırılması, altlarında boşluk kalmayacak şekilde 225 doz çimento takviyeli kireç harcı ile döşenmesi, kiremitlerin üst sırasında ek yerlerinde 7 cm. bindirilerek harçla döşenmesi, yanlarında boşluk kalmayacak şek-ilde harçla sıvanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil (kiremit bedeli hariç), beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Mahya ve omurgalar yatay izdüşümünde mt. ölçülerek bedeli ödenir.

V.1862 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109/A		225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,150000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.