

V.1862/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1862/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile klasik tip kiremitle çatı mahyası yapılması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2013	10,20	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	22,59	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	17,81	0,00	0,00
2022-1	40,74	0,00	0,00
2018	16,04	0,00	0,00
2014	11,74	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	25,05	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	54,45	0,00	0,00
2015	12,11	0,00	0,00
2017	13,58	0,00	0,00
2022-3	58,36	0,00	0,00
2016	13,29	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	82,74	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	100,69	0,00	0,00

V.1862/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

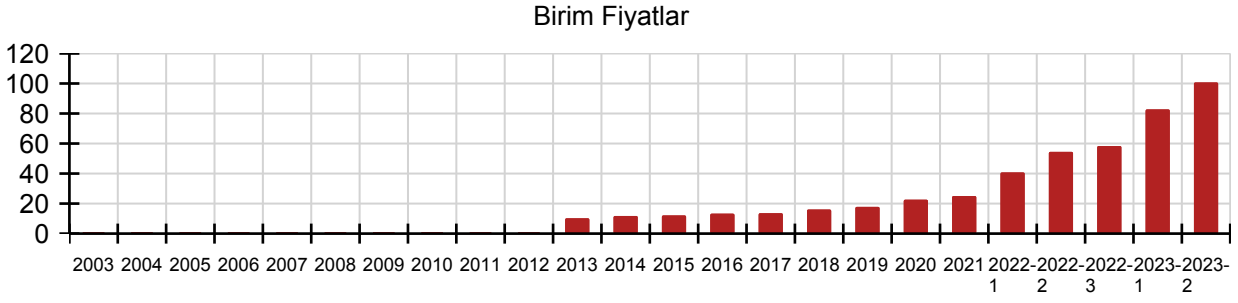

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak kiremitlerin bir biri üzerine 7 cm. bastırılması, altlarında boşluk kalmayacak şekilde poz no: V.104F harcı ile döşenmesi, kiremitlerin üst sırasında ek yerlerinde 7 cm. bindirilerek harçla döşenmesi, yanlarında boşluk kalmayacak şekilde harçla sıvanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil (kiremit bedeli hariç), beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Mahya ve omurgalar yatay izdüşümünde mt. ölçülerek bedeli ödenir.

V.1862/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,150000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.