

## V.1863/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1863/001

**Tanımı** Yeniden kullanılacak marsilya tipi kiremitin çatıdan indirilmeden müsait alanlarda toplanması, harcının temizlenmesi, çatı üzerinde istifi ve yerine montajı

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	140,76	0,00	0,00
2020	37,53	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	70,30	0,00	0,00
2022-1	70,15	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	204,09	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	32,50	0,00	0,00
2021	45,95	0,00	0,00
2022-3	91,01	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

## V.1863/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

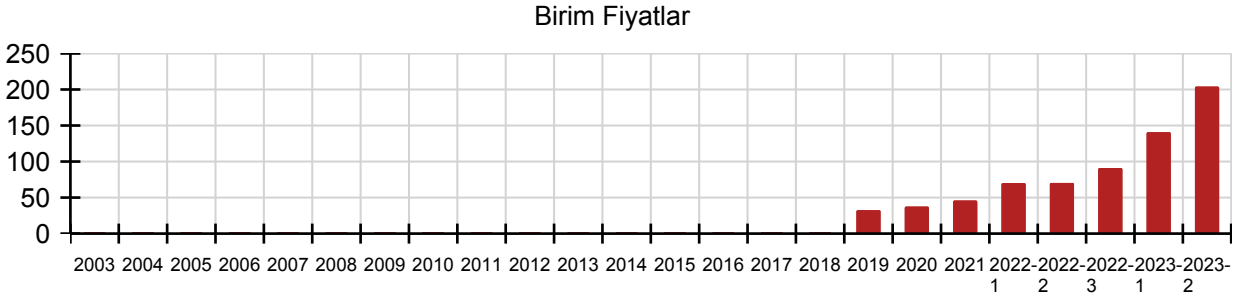

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak marsilya kiremidinin; çatı üzerinde müsait alanlarda kırılmadan itinalı toplanması, fırça ve su marifetiyle istifi ve muhafazası, harçla bastırılmış kiremitlerin harcının temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Toplanıp indirilen ve gösterilen yere taşınarak istif edilen kiremidin çatıdan, çatı yüzeyinin saçaktan saçağı yatay iz düşümündeki alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Tonoz ve kubbede üst yüzey alanlarının m2 cinsinden alanının bedeli ödenir.

NOT: 1-Kiremit döşenmesi sırasında kadronları ilgili pozundan ödenir. 2-Alaturka ara kanca takılması ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1863/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V008/01		Techizat bağlama teli	kg	0,030000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,030000
		İşçilik:		
		Toplanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,100000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,250000
		Harcının Temizlenmesi		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,350000
		Montajı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	0,250000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.