

V.1882/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1882/1

Tanımı 9.000 Btu/h soğutma kapasitesinde duvar tipi split klima

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	2500,00	150,00	75,00
2023-1	12500,00	3059,11	1529,56
2023-2	16250,00	4900,54	2450,27
2021	3541,67	500,00	250,00
2019	2401,13	343,75	171,88
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	8125,00	500,00	250,00
2022-2	11250,00	875,00	437,50
2022-3	11250,00	1137,50	568,75
2015	2404,53	0,00	0,00
2017	2272,92	250,00	125,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	2295,23	250,00	125,00
2020	3036,72	423,73	211,87
2012	0,00	0,00	0,00

V.1882/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

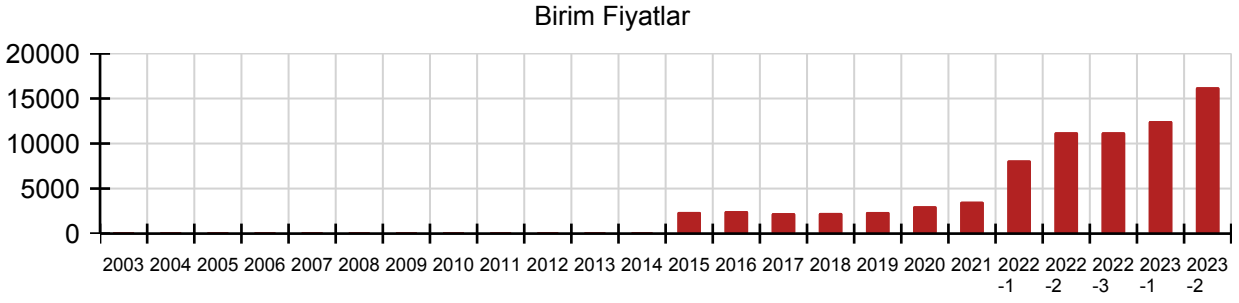

Yapım Şartları

Takribi Nominal deđer 8500 btu/saat sođutma kapasitesinde, 9000 btu/saat ısıtma kapasitesinde. Sođutmada (SEER) Sezonsal Enerji Sınıfı katsayısı en az 6,1, Isıtmada (SCOP) Sezonsal Enerji Sınıfı katsayısı en az 4,0 olan inverter kompresörlü,R410A/R32 gazıyla çalışacak,CE Belgeli sođutma aralığı -10/+43oC ısıtma aralığı -15/+24 oC olacaktır.4 mt bakır borusu ve el kumanda cihazı fiyata dahildir. Drenaj hattı fiyata dahil deđildir. Nakliye ve montaj dahil fiyatıdır.

V.1882/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.