

## V.0802/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0802/001

**Tanımı** Horasan harçlı çok köşeli klasik döşeme tuğlasının ıslah edilerek yerine konulması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	402,06	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	264,13	0,00	0,00
2022-3	524,11	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	213,68	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	411,34	0,00	0,00
2023-2	1171,88	0,00	0,00
2023-1	805,16	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	187,06	0,00	0,00

## V.0802/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

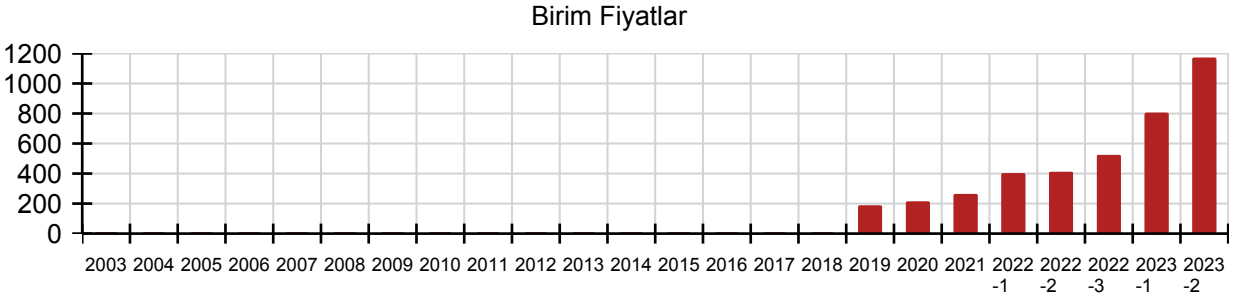

### Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi doğrultusunda çimento esaslı imitasyon tuđla veya formunu kaybetmiş olan orijinal çok köşeli klasik döşeme tuđlasının sökülmesi , ıslah edilerek yerine konması horasan harcından dökülmesi, kurumasının ardından yerine döşenerek derzlerinin yenilenmesi işi için her tütlü malzeme , işçilik , yatay düşey taşıma , müteahhit karı dahil beher m2 fiyatı  
ÖLÇÜ: ıslah edilen kısım m2 olarak ölçülerek bedeli ödenir.  
NOT: Derz yapılması ilgili pozundan ödenir.

## V.0802/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,030000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	5,000000
		Yatay-Düşey Taşıma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.