

V.1882/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1882/2

Tanımı 12.000 Btu/h soğutma kapasitesinde duvar tipi split klima

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	2734,48	0,00	0,00
2018	2577,07	250,00	125,00
2020	3389,83	423,73	211,87
2023-1	13750,00	3059,11	1529,56
2017	2577,07	250,00	125,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	2800,00	150,00	75,00
2019	2874,29	343,75	171,88
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	3958,33	500,00	250,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	12500,00	875,00	437,50
2023-2	18750,00	4900,54	2450,27
2022-1	8750,00	500,00	250,00
2022-3	12500,00	1137,50	568,75
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

V.1882/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

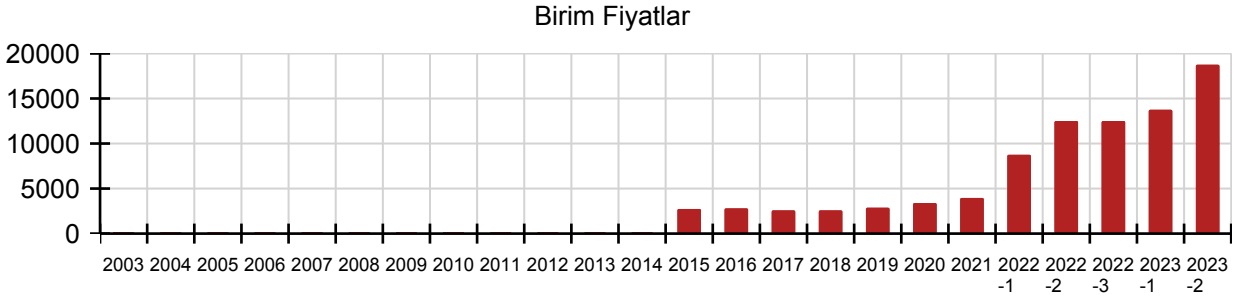

Yapım Şartları

Takribi Nominal deđer 12000 btu/saat sođutma kapasitesinde, 13000 btu/saat ısıtma kapasitesinde. Sođutmada (SEER) Sezonsal Enerji Sınıfı katsayısı en az 6,1, Isıtmada (SCOP) Sezonsal Enerji Sınıfı katsayısı en az 4,0 olan inverter kompresörlü,R410A/R32 gazıyla çalışacak,CE Belgeli sođutma aralığı -10/+43oC ısıtma aralığı -15/+24 oC olacaktır.4 mt bakır borusu ve el kumanda cihazı fiyata dahildir. Drenaj hattı fiyata dahil deđildir. Nakliye ve montaj dahil fiyatıdır.

V.1882/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.