

## V.0902/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0902/B02

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile moloz taş duvar yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	640,60	0,00	0,00
2020	909,75	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	1664,79	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	735,86	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	2076,26	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	2325,39	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	1039,96	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	3369,85	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-2	4334,00	0,00	0,00

## V.0902/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

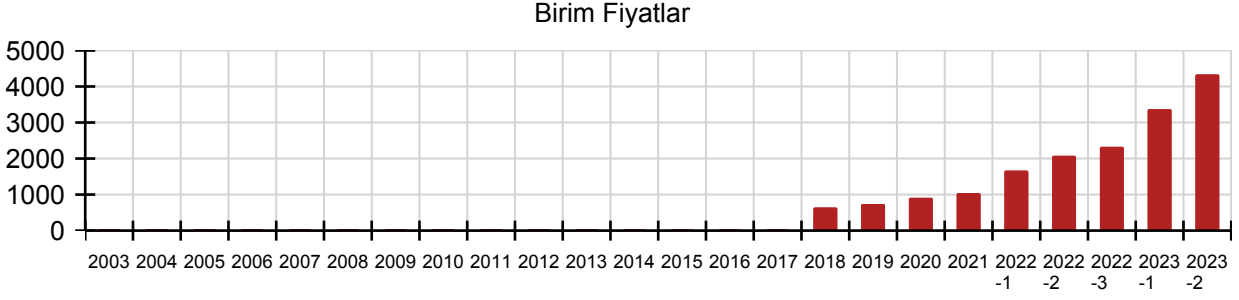

### Yapım Şartları

Kontrollükçe verilecek direktife veya projesine veya mevcut ve orjinal örneğine uygun şekilde ve ölçüde olarak mevcut moloz veya yeni ocak taşı ile poz no: 104E'de belirtilen hidrolik katkılı kireç harçlı moloz ve taş duvar yapılması işçiliği, moloz taşların geniş yüzlerinin yatak sathı olarak kullanılması, derz ve taş aralarında fazlaca harç yerine moloz taş parçaları konulması, şakuli derzlerin alttaki taşın ortasına gelecek şekilde şaşırtılması, harç kalınlığının en fazla 4 cm. olması, yonu taşı veya tuğla ile bağlantı gerektiğinde sıraların bu bağlantıyla uygun seviyelerde örülmesi (moloz taş hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli: ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş duvarın varsa projesinde ve imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, 0.15 m3 ten küçük boşluklar hacimden düşülmez. Hatıl veya lento hacimleri düşülür, En düşük harçlı moloz taş duvar kalınlığı 60 cm dir. Görünmeyen arka yüzlerde dolgu yapılması durumunda poz no: V.0905 pozunu uygulanır. NOT :1- Moloz taş bedeli V.0209/02' dan ödenir. 2- Moloz taş duvarın yük taşıma özellikli yapılması durumunda istinat duvarı vb. tamamı bu pozdan ödenir. 3-Derz yapılması ayrıca ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0902/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m <sup>3</sup>	0,300000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	6,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.