

## V.1133 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1133

**Tanımı** Çürütülen yerlere ortalama 25 cm kalınlıkta ve 20-35 cm genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	404,15	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	529,66	0,00	0,00
2018	636,08	0,00	0,00
2020	882,48	0,00	0,00
2017	568,54	0,00	0,00
2022-2	1661,71	0,00	0,00
2023-1	3342,63	0,00	0,00
2021	1076,04	0,00	0,00
2023-2	4756,15	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	2148,25	0,00	0,00
2015	473,15	0,00	0,00
2013	364,66	0,00	0,00
2019	765,01	0,00	0,00
2022-1	1647,81	0,00	0,00

## V.1133 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

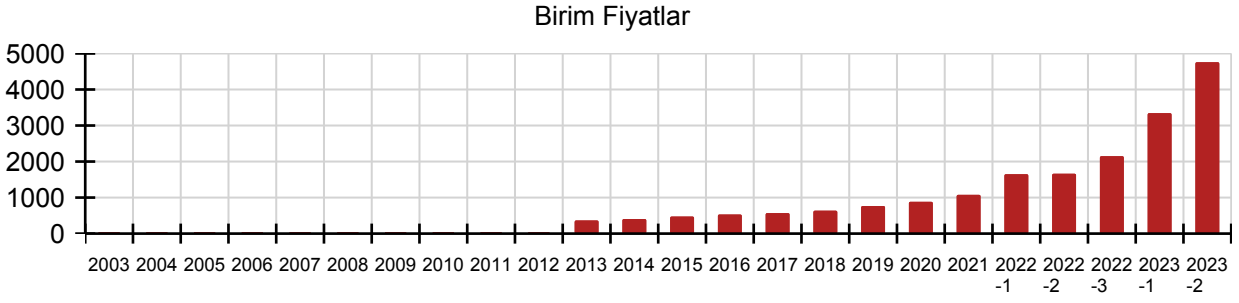

### Yapım Şartları

Poz no: V.1109 ve V.1131 şartları ile, eski veya yeni çürütülmüş sökülmiş veya yıkılmış olan yerlerde ortalama 25 cm. kalınlıkta ve 20-35 cm. genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1131 gibidir.

NOT : Poz no: 1132 gibidir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

## V.1133 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.