

## V.1133/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1133/A

**Tanımı** Puzolan katkılı kireç harcı ile çürütülen yerlere ortalama 25 cm kalınlıkta ve 20-35 cm genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	416,13	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	375,96	0,00	0,00
2015	487,46	0,00	0,00
2022-3	2221,23	0,00	0,00
2022-1	1712,10	0,00	0,00
2022-2	1737,51	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	3427,25	0,00	0,00
2021	1113,65	0,00	0,00
2017	594,83	0,00	0,00
2018	664,50	0,00	0,00
2020	913,33	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	550,84	0,00	0,00
2019	802,61	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	4909,61	0,00	0,00

## V.1133/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

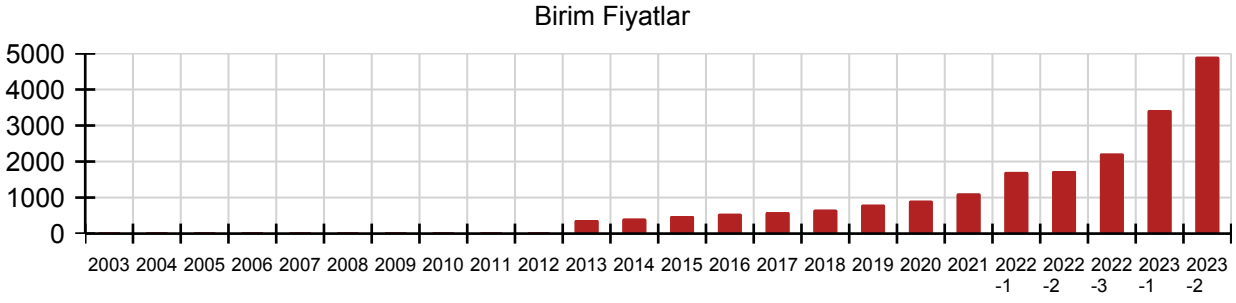

### Yapım Şartları

Poz no: V.1109/A ve V.1131/A şartları ile, eski veya yeni çürütölmüş sökülmüş veya yıkılmış olan yerlerde ortalama 25 cm. kalınlıkta ve 20-35 cm. genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1131 gibidir.

NOT : Poz no: 1132 gibidir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1133/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.