

V.0906/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0906/A01

Tanımı Ocak taşı ile puzolan katkılı kireç harcı ile dolgu yapılması

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	1682,98	0,00	0,00
2020	332,35	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	209,43	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	299,33	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	823,23	0,00	0,00
2022-1	604,06	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	709,30	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	1164,93	0,00	0,00
2021	397,71	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

V.0906/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

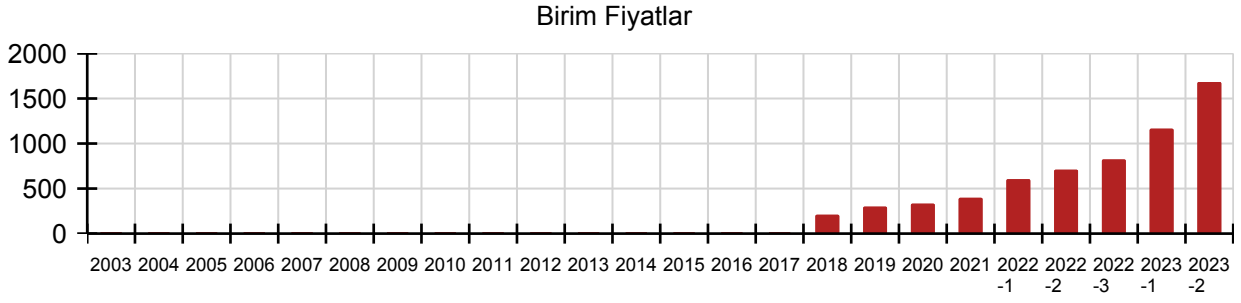

Yapım Şartları

Poz no: V.0905/A şartlarıyla ocak taşı ile puzolan katkılı kireç harcı ile dolgu yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil., beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş duvarın varsa projesinde ve imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, 0.15 m3 ten küçük boşluklar hacimden düşülmez. Hatıl veya lento hacimleri düşülür. NOT: Taş bedeli dahildir.

V.0906/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(250 Doz) (Kalın Kum İle)		
V.0104/D		Puzolan katkılı orta ve düşük dayanımlı duvar harcı yapılması (ince kum ile)	m ³	0,300000
04.V90/01		Çaplanmamış ocak taşı bedeli	m ³	1,100000
		İşçilik:		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	5,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.