

## V.1134/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1134/2

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile çürütülen yerlere ortalama 25 cm kalınlıkta ve 36-50 cm genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	501,86	0,00	0,00
2014	433,88	0,00	0,00
2020	928,51	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	603,81	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	804,14	0,00	0,00
2016	564,56	0,00	0,00
2022-2	1796,84	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	3488,48	0,00	0,00
2018	677,88	0,00	0,00
2023-2	4925,78	0,00	0,00
2013	390,00	0,00	0,00
2022-1	1734,81	0,00	0,00
2021	1122,41	0,00	0,00
2022-3	2269,66	0,00	0,00

## V.1134/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

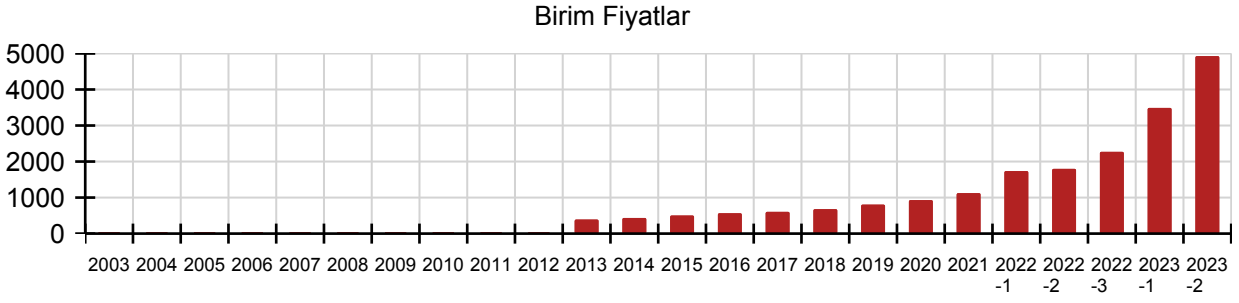

### Yapım Şartları

Poz no: V.1111/B ve V.1131/B şartları ile V.0130/C harç kullanılarak, çürütülen yerlere ortalama 25 cm kalınlıkta ve 36-50 cm. genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1133 gibidir.

NOT : Poz no: V.1133 gibidir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1134/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	21,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.