

V.0906/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0906/A01

Tanımı Ocak taşı ile puzolan katkılı kireç harcı ile dolgu yapılması

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	604,06	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	209,43	0,00	0,00
2022-2	709,30	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	332,35	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	299,33	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	1164,93	0,00	0,00
2021	397,71	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	823,23	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	1682,98	0,00	0,00

V.0906/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

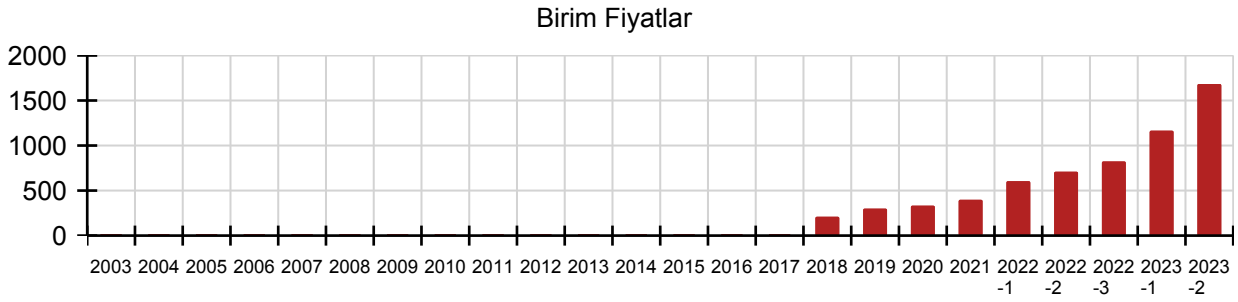

Yapım Şartları

Poz no: V.0905/A şartlarıyla ocak taşı ile puzolan katkılı kireç harcı ile dolgu yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil., beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş duvarın varsa projesinde ve imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, 0.15 m3 ten küçük boşluklar hacimden düşülmez. Hatıl veya lento hacimleri düşülür. NOT: Taş bedeli dahildir.

V.0906/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(250 Doz) (Kalın Kum İle)		
V.0104/D		Puzolan katkılı orta ve düşük dayanımlı duvar harcı yapılması (ince kum ile)	m ³	0,300000
04.V90/01		Çaplanmamış ocak taşı bedeli	m ³	1,100000
		İşçilik:		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	5,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.