

## V.1134/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1134/A

**Tanımı** Çürütülen yerlere ortalama 51 cm ve daha geniş yonu taşı farisili kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	386,40	0,00	0,00
2020	837,23	0,00	0,00
2016	504,04	0,00	0,00
2022-3	2036,25	0,00	0,00
2013	348,66	0,00	0,00
2019	725,76	0,00	0,00
2018	605,08	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	1019,79	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	3167,63	0,00	0,00
2015	450,03	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	4506,15	0,00	0,00
2022-1	1561,56	0,00	0,00
2022-2	1575,46	0,00	0,00
2017	541,04	0,00	0,00

## V.1134/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

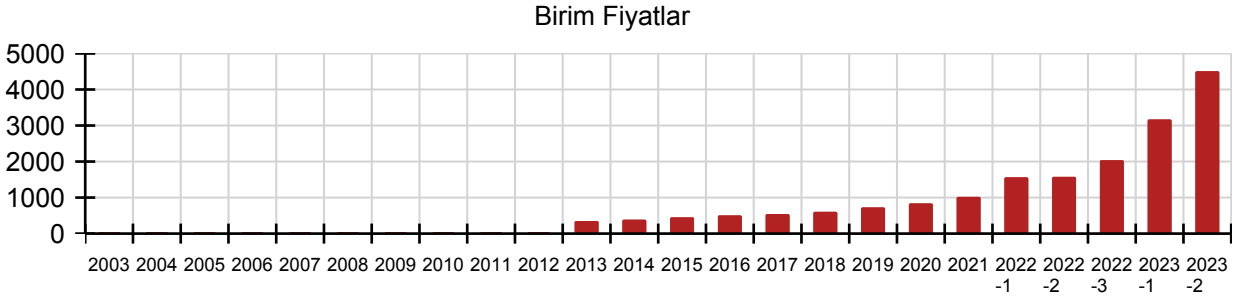

### Yapım Şartları

Poz no: V.1111 ve V.1131 şartlarıyla eski veya yeni çürütölmüş, sökülmüş veya yıkılmış olan yer-lerde ortalama 25 cm. kalınlıkta ve 36-50 cm. genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1131 gibidir.

NOT : Poz no: V.1132 gibidir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1134/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
		İşçilik:		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,060000
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.