

## V.0906/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0906/B01

**Tanımı** Ocak taşı ile hidrolik kireç harcı ile dolgu yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	608,08	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	469,51	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	1143,56	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	2239,03	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	522,03	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	1491,69	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	686,04	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-3	1613,99	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	2947,31	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

## V.0906/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

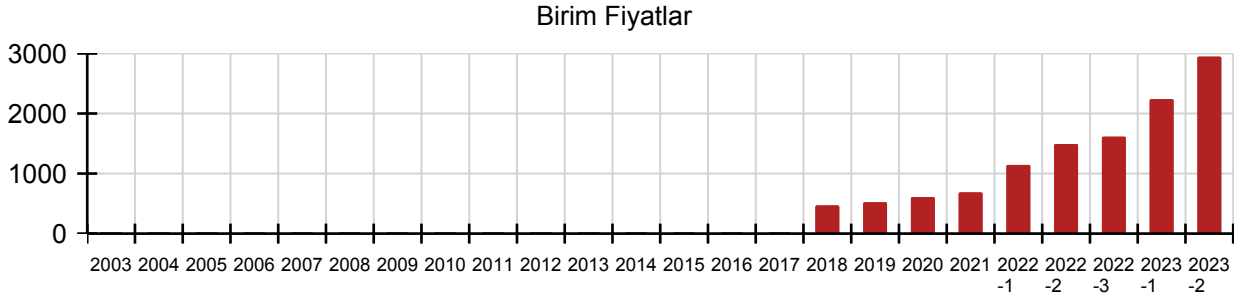

### Yapım Şartları

Poz no: V.0905/B şartlarıyla ocak taşı ile hidrolik katkıli kireç harçla dolgu yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil., beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş duvarın varsa projesinde ve imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, 0.15 m3 ten küçük boşluklar hacimden düşülmez. Hatıl veya lento hacimleri düşülür. NOT: Taş bedeli dahildir.

## V.0906/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,300000
04.V90/01		Çaplanmamış ocak taşı bedeli	m <sup>3</sup>	1,100000
		İşçilik:		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	5,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.