

## V.1134/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1134/A2

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile çürütülen yerlere ortalama 51 cm ve daha geniş yonu taşı farisili kaplama

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	490,30	0,00	0,00
2016	551,75	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	784,51	0,00	0,00
2018	662,38	0,00	0,00
2020	905,89	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	1691,69	0,00	0,00
2013	382,00	0,00	0,00
2023-1	3400,98	0,00	0,00
2017	590,06	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	2213,66	0,00	0,00
2022-2	1753,71	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	1094,29	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	425,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	4800,78	0,00	0,00

## V.1134/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

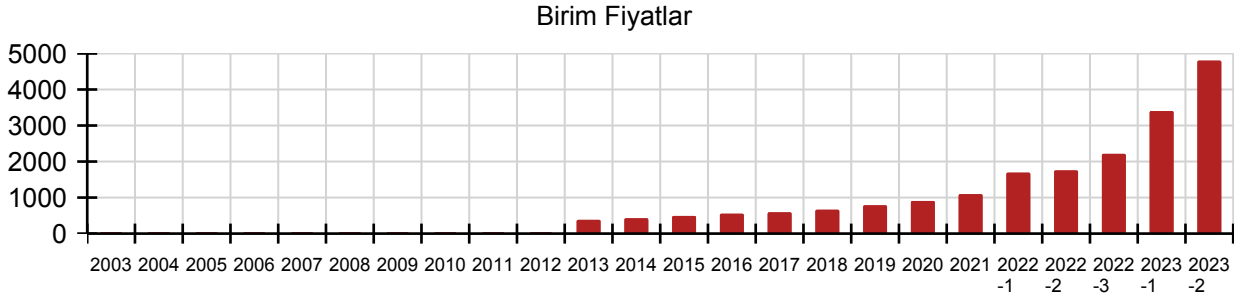

### Yapım Şartları

Poz no: V.1111/B ve V.1131/B şartları ile V.0130/C harç kullanılarak, eski veya yeni çürütölmüş, sökülmüş veya yıkılmış olan yer-lerde ortalama 25 cm. kalınlıkta ve 36-50 cm. genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1131 gibidir.

NOT : Poz no: V.1132 gibidir.

## V.1134/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.