

V.0907 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0907

Tanımı Çamur harcı ile taşıyıcı kerpiç yapılması ve örülmesi işçiliği

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	2360,36	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	628,01	0,00	0,00
2023-2	5309,80	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1831,04	0,00	0,00
2023-1	3622,33	0,00	0,00
2018	709,54	0,00	0,00
2019	851,38	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	484,74	0,00	0,00
2022-1	1820,18	0,00	0,00
2016	584,94	0,00	0,00
2020	1065,73	0,00	0,00
2021	1194,68	0,00	0,00
2014	447,09	0,00	0,00

V.0907 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

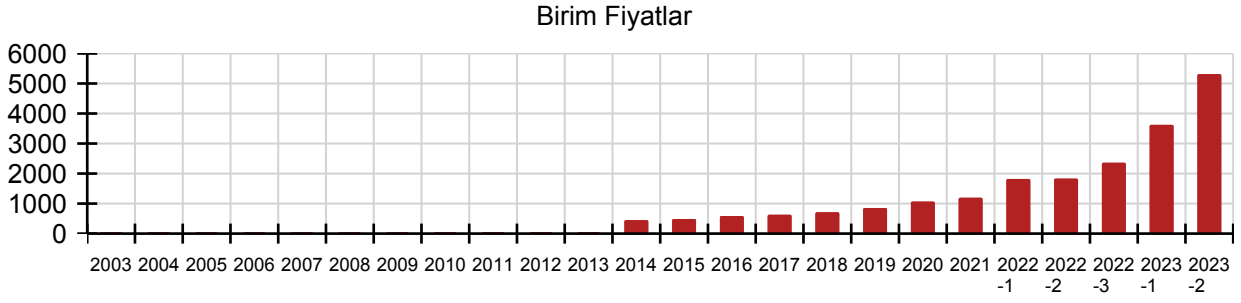

Yapım Şartları

Poz No: V.0122'nin yapım şartları ile elde edilen Çamur harcı karışımın iyice karışması ve özleşmesi için 1 gün müddetle çizme ile çığnenmesi, hazırlanan çamur harcının akışkan kıvamda ahşap kalıplara konularak iyice sıkıştırılması, sıkıştırılan çamurun üstünün düzgünce bir tahta ile düzeltilmesi, ilk suyu çekilinceye kadar kalıpta bekletilmesi, kerpiçlerin 2 gün geçtikten sonra mukavemet sağlanıncaya kadar yan ve ters çevrilerek mahallinde kurutulması, inşaat yerinde istiflenmesi, inşaat mahallindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil beher m³ kerpiç bedeli:

ÖLÇÜ: Örülmüş olan Kerpicin m³ cinsinden hacmin bedeli ödenir.

V.0907 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Çamur harcının hazırlanması		
V.0122		Çamur sıva harcı yapılması	m ³	1,250000
V.0609/1		Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m ²	0,180000
		Elde edilen karışımın iyice karışması ve özleşmesi için 1 gün müddetle çığnenmesi		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000
		Ahşap kalıbın çamura konularak iyice sıkıştırılması ve kalıptan çıkarılması		
01.V03		Mütehassis usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000
		Kerpiçlerin 2 gün geçtikten sonra mukavemet sağlayıncaya kadar kurutulması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000
		Örülmesi:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000
01.V03		Mütehassis usta	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.