

## V.1002/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1002/B

**Tanımı** Klasik tuğla ile 500 doz hidrolik kireç harçla kubbe, tonoz veya kemer yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	813,11	0,00	0,00
2022-3	3569,21	0,00	0,00
2015	735,11	0,00	0,00
2013	613,25	0,00	0,00
2018	981,76	0,00	0,00
2022-1	2516,91	0,00	0,00
2020	1387,68	0,00	0,00
2021	1558,14	0,00	0,00
2022-2	3271,28	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	6354,00	0,00	0,00
2023-1	5108,89	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	1105,79	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	835,16	0,00	0,00
2014	703,86	0,00	0,00

## V.1002/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

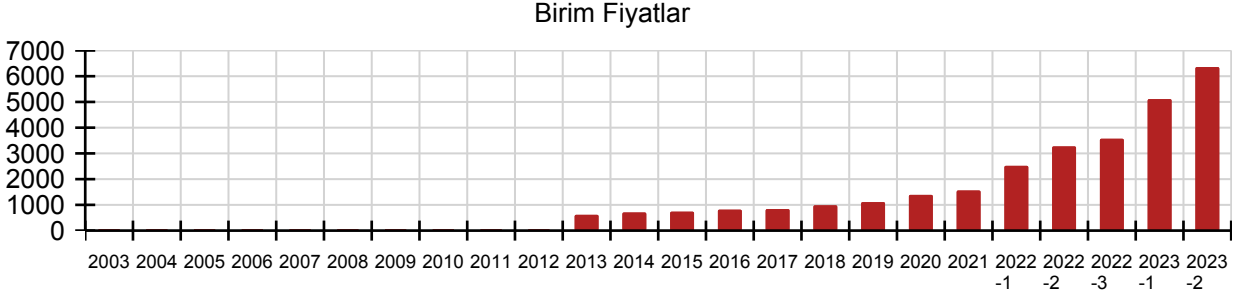

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneđine veyahut idarece verilecek detay resmine uygun olarak tabii veya imitasyon klasik tuđla ile kemer, tonoz veya kubbe yapılması işçiliđi, tuđlaların işlenmeden önce su ile ıslatılması ve kenarlarının mevcut kalıp üzerinde, kemer, inşaa tekniđine uygun olarak kemer, tonoz veya kubbe kavisinin merkezine yöneltilmesi derzlerinin kontrolün direktifine uygun olarak en çok tuđla kalınlıđı kadar kalınlık olmak üzere poz no: V.0104E da belirtilen 500 doz hidrolik kireç harçla sıkıştırılarak işlenmesi, derz yapılacaksa yatay derzlere derz kalınlıđı kadar kare kesitli çatı konulması kalıp yüzeyine gelen alt satıhta girinti ve çıkıntısız, dalgasız muntazam kavisli bir satıh teşkili (tuđla bedeli ve derz hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan tuđla kemer, tonoz veya kubbenin alt yüzey alanları ile kalınlıklarının çarpımı neticesinde bulunan m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir.

NOT : Poz no: V.1001 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1002/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m <sup>3</sup>	0,550000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	12,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.