

V.1003/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1003/B

Tanımı Klasik tuğla ile 500 doz hidrolik kireç harçla üç sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	91,45	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	164,09	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	102,96	0,00	0,00
2015	117,78	0,00	0,00
2022-1	441,01	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	236,63	0,00	0,00
2022-2	490,39	0,00	0,00
2021	282,85	0,00	0,00
2017	142,66	0,00	0,00
2023-2	1228,45	0,00	0,00
2016	135,18	0,00	0,00
2019	198,68	0,00	0,00
2023-1	891,59	0,00	0,00
2022-3	592,54	0,00	0,00

V.1003/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

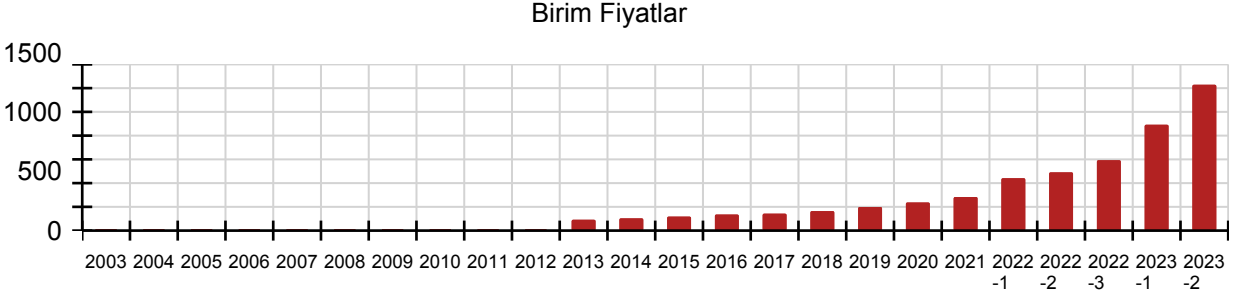

Yapım Şartları

Kontrolün direktifinde veya mevcut orjinal örneđine veyahut projesine uygun olarak tabii veya imitasyon klasik tuđla ile poz no: V.0104E de belirtilen 500 doz hidrolik kireç harçla üç sıralı kirpi saçak yapılması işçiliđi, dişli sıraların, dik köşeli tuđlardan yapılıyorsa 45 derece sivrilikte ikizkenar üçgen alanı ve uçları aynı doğrultuda olarak teşkili, özel dökülmüş dişli tuđlardan yapılıyorsa dişlerinin, kontrolün direk-tifine uygun ölçüde çıkarılarak uç aynı doğrultuda olmak şartıyla teşkili, yatay derzin en çok tuđla kalınlıđı kadar kare kesitli çita ile tanzimi, saçađın bitirilmesinden sonra derzlerdeki çitaların çıkarılarak aynı harçla derz yapılması, harcın tuđla yüzüne bulaştırılmaması (tuđla bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kirpi saçađın en üst sırasının dış kenarında, boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Sıralarda parçalı yapılan imalatta her sıra boyunun 3/3 nün mt. cinsinden bedeli ödenir.

NOT : Poz no: V.1001/B gibidir.

V.1003/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,036000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.