

V.1004/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1004/1

Tanımı Klasik tuğla ile puzolan katkılı kireç harçlı beş sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	128,59	0,00	0,00
2022-1	623,21	0,00	0,00
2015	153,96	0,00	0,00
2018	222,71	0,00	0,00
2016	180,28	0,00	0,00
2020	332,13	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	643,33	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	1809,91	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	1244,51	0,00	0,00
2013	116,78	0,00	0,00
2022-3	813,48	0,00	0,00
2017	196,74	0,00	0,00
2019	291,96	0,00	0,00
2021	409,99	0,00	0,00

V.1004/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

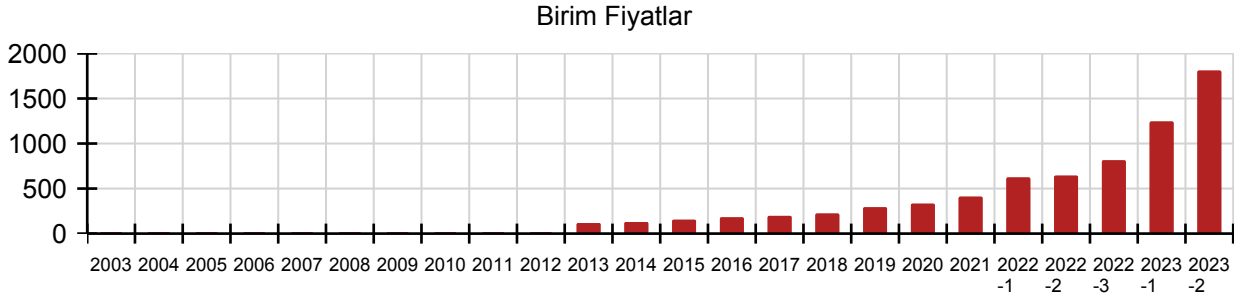

Yapım Şartları

Poz no: V.1003/A şartlarıyla klasik tuđla ile beş sıralı kirpi saćak yapılması işçiliđi (tuđla bedeli harić), her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1003/A gibidir. Ortadaki sıranın boyu esas alınır. Sıralarda parćalı yapılan imalat-ta her sıra boyunun 1/5'inin mt. cinsinden bedeli ödenir.

NOT : Poz no: V.1001/A gibidir.

V.1004/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/C		Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,065000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	7,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.