

V.1004/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1004/2

Tanımı Klasik tuğla ile 500 doz hidrolik kireç harçlı beş sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	200,93	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	1009,48	0,00	0,00
2013	156,49	0,00	0,00
2022-2	838,94	0,00	0,00
2014	176,31	0,00	0,00
2023-1	1516,05	0,00	0,00
2016	230,29	0,00	0,00
2022-1	749,79	0,00	0,00
2023-2	2081,33	0,00	0,00
2017	242,78	0,00	0,00
2018	279,48	0,00	0,00
2019	337,46	0,00	0,00
2021	480,26	0,00	0,00
2020	402,71	0,00	0,00

V.1004/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

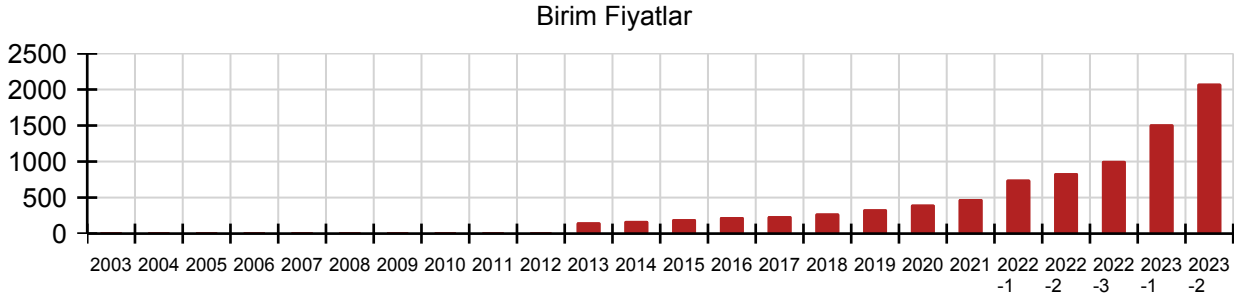

Yapım Şartları

Poz no: V.1003/B şartlarıyla klasik tuđla ile beş sıralı kirpi saçak yapılması işçil-iđi (tuđla bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1003/B gibidir. Ortadaki sıranın boyu esas alınır. Sıralarda parçalı yapılan imalat-ta her sıra boyunun 1/5'inin mt. cinsinden bedeli ödenir.

NOT : Poz no: V.1001/B gibidir.

V.1004/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,065000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	7,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.