

## V.1004/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1004/2

**Tanımı** Klasik tuğla ile 500 doz hidrolik kireç harçlı beş sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	230,29	0,00	0,00
2013	156,49	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	279,48	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	402,71	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	337,46	0,00	0,00
2021	480,26	0,00	0,00
2022-2	838,94	0,00	0,00
2022-1	749,79	0,00	0,00
2015	200,93	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	176,31	0,00	0,00
2022-3	1009,48	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	1516,05	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	242,78	0,00	0,00
2023-2	2081,33	0,00	0,00

## V.1004/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

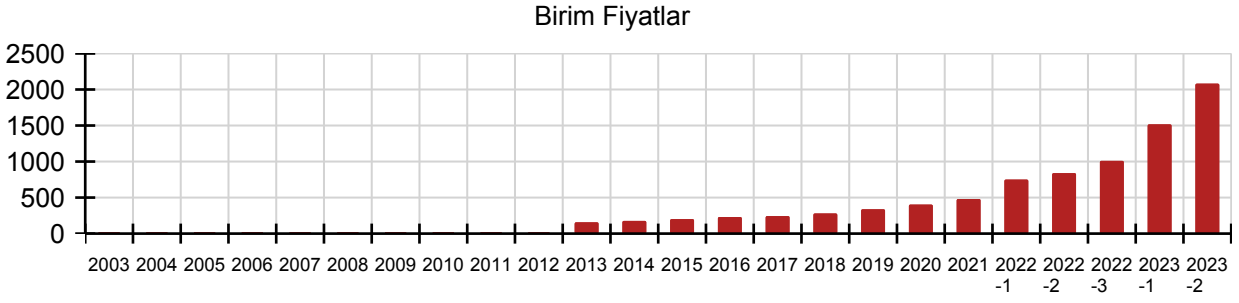

### Yapım Şartları

Poz no: V.1003/B şartlarıyla klasik tuđla ile beş sıralı kirpi saçak yapılması işçil-iđi (tuđla bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1003/B gibidir. Ortadaki sıranın boyu esas alınır. Sıralarda parçalı yapılan imalat-ta her sıra boyunun 1/5'inin mt. cinsinden bedeli ödenir.

NOT : Poz no: V.1001/B gibidir.

## V.1004/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m <sup>3</sup>	0,065000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	7,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.