

V.1004/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1004/A1

Tanımı Klasik tuğla ile puzolan katkılı kireç harçlı yedi sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	253,29	0,00	0,00
2014	180,88	0,00	0,00
2013	164,29	0,00	0,00
2019	411,03	0,00	0,00
2022-1	876,53	0,00	0,00
2021	576,75	0,00	0,00
2018	313,10	0,00	0,00
2022-2	905,93	0,00	0,00
2023-2	2544,29	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	1749,66	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	276,61	0,00	0,00
2022-3	1144,34	0,00	0,00
2015	216,36	0,00	0,00
2020	467,30	0,00	0,00

V.1004/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

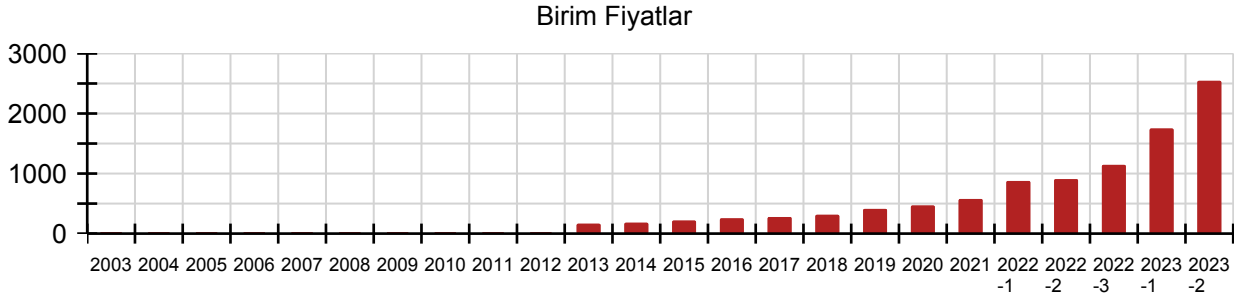

Yapım Şartları

Poz no: V.1003/A şartları ile klasik tuđla ile yedi sıralı kirpi sađak yapılması işçiliđi (tuđla bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1003/A gibidir. Ortadaki sıranın boyu esas alınır.

NOT : Poz no: V.1001/A gibidir.

V.1004/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,095000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	10,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.