

V.1004/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1004/A2

Tanımı Klasik tuğla ile 500 doz hidrolik kireç harçlı yedi sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1061,51	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	1191,81	0,00	0,00
2019	477,53	0,00	0,00
2013	222,34	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	396,06	0,00	0,00
2022-3	1430,79	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	2146,54	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	679,44	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	570,46	0,00	0,00
2016	326,38	0,00	0,00
2017	343,89	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	285,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	2940,98	0,00	0,00
2014	250,63	0,00	0,00

V.1004/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

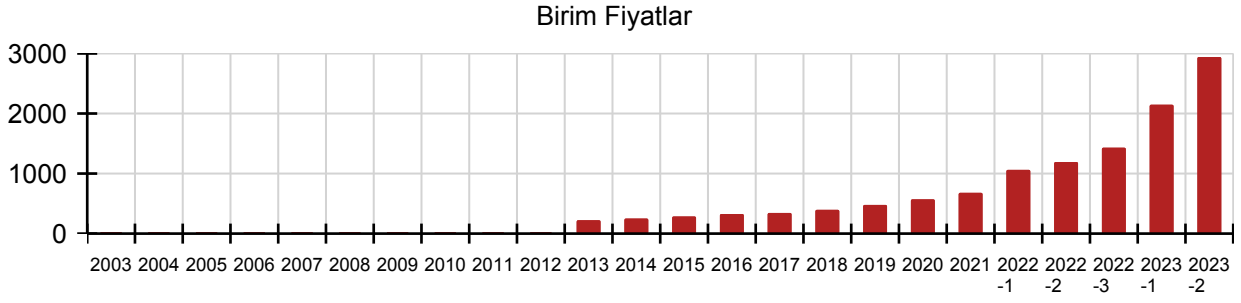

Yapım Şartları

Poz no: V.1003/B şartları ile klasik tuđla ile yedi sıralı kirpi sađak yapılması işçiliđi (tuđla bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1003/B gibidir. Ortadaki sıranın boyu esas alınır.

NOT : Poz no: V.1001/B gibidir.

V.1004/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,095000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	10,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.