

V.1300/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1300/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 15 cm genişliğe kadar düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	145,66	0,00	0,00
2018	243,45	0,00	0,00
2013	130,98	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	179,95	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	667,53	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	852,64	0,00	0,00
2017	216,18	0,00	0,00
2016	201,81	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	653,65	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	423,78	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	345,01	0,00	0,00
2023-1	1319,44	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	299,78	0,00	0,00
2023-2	1877,31	0,00	0,00

V.1300/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

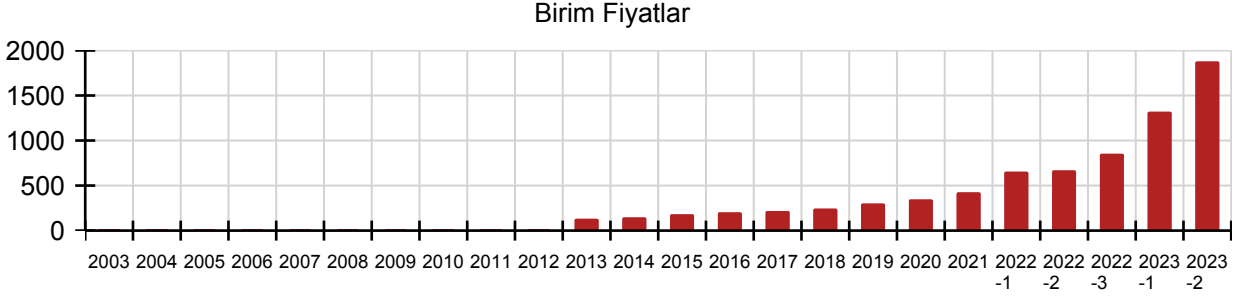

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak yonu taşından 15 cm. genişliğe kadar düz veya pahlı söve yapılması, şovenin şablonuna uygun olarak, köşelerin gönyesinde olmak üzere ince dişli el tarađı ile dört yüzünden işlenmesi, taş yüzünde yassı kalem izi bırakılmaması, alt ve üst başların üstteki söveye tam oturacak şek-ilde yatay olarak işlenmesi ve araya testere çekilerek akçe geçmez tarzda birleşmesi, söve bird-en fazla parçalı olarak yapıldığında birleşme yerlerinde akçe geçmez tarzda eklenmesi, işlenmiş sovenin terazisinde ve şakülünde olarak poz no: V.0130D'de belirtilen harç ile yerleştirilmesi, şakuli sövelerin duvarla birleşen arka yüzlerinin harcın akışkanlığı artırılarak akıtılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçiliđi dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : Taş bedeli poz no: V.0227'de ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1300/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.