

V.1300/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1300/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 15 cm genişliğe kadar düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	179,95	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	243,45	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	345,01	0,00	0,00
2019	299,78	0,00	0,00
2022-3	852,64	0,00	0,00
2016	201,81	0,00	0,00
2013	130,98	0,00	0,00
2023-1	1319,44	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	653,65	0,00	0,00
2017	216,18	0,00	0,00
2021	423,78	0,00	0,00
2014	145,66	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	667,53	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	1877,31	0,00	0,00

V.1300/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

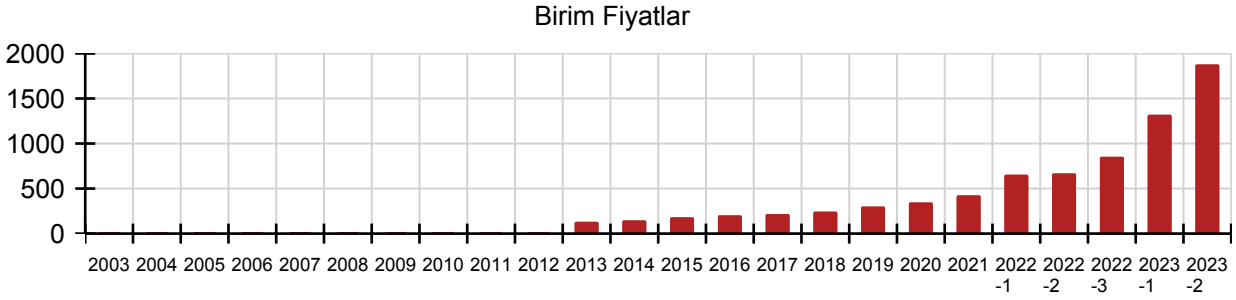

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak yonu tařından 15 cm. geniřliđe kadar düz veya pahlı söve yapılması, řovenin řablonuna uygun olarak, köřelerin gönyesinde olmak üzere ince diřli el tarađı ile dört yüzünden iřlenmesi, tař yüzünde yassı kalem izi bırakılmaması, alt ve üst bařların üstteki söveye tam oturacak řek-ilde yatay olarak iřlenmesi ve araya testere çekilerek akçe geçmez tarzda birleřmesi, söve bird-en fazla parçalı olarak yapıldıđında birleřme yerlerinde akçe geçmez tarzda eklenmesi, iřlenmiř sovenin terazisinde ve řakülünde olarak poz no: V.0130D'de belirtilen harç ile yerleřtirilmesi, řakuli sövelerin duvarla birleřen arka yüzlerinin harcın akıřkanlıđı artırılarak akıtılması iřçiliđi, (tař bedeli hariç) her türlü malzeme ve iřçiliđi dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuř sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : Tař bedeli poz no: V.0227'de ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmiřtır.

V.1300/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.