

V.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1301

Tanımı Yonu taşından 15 cm genişliğe kadar silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	155,35	0,00	0,00
2022-1	796,01	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	364,31	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	519,33	0,00	0,00
2016	241,64	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	259,33	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	216,89	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	799,49	0,00	0,00
2018	291,78	0,00	0,00
2023-1	1616,91	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	420,06	0,00	0,00
2022-3	1036,31	0,00	0,00
2023-2	2307,79	0,00	0,00
2014	172,35	0,00	0,00

V.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

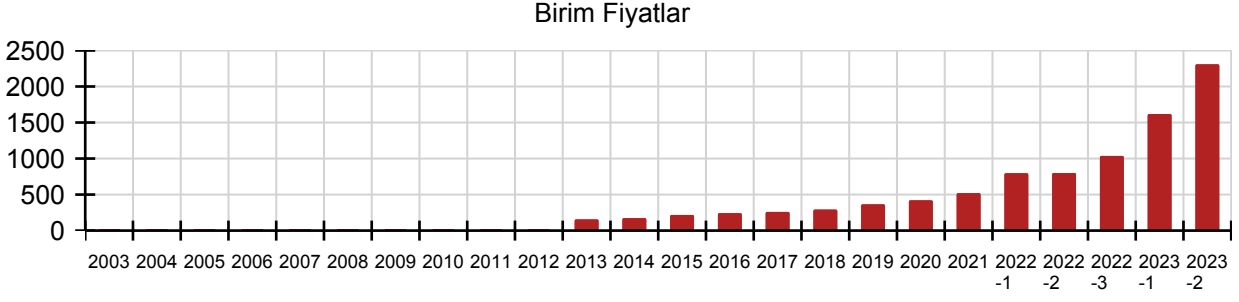

Yapım Şartları

Poz no: V.1300 şartlarıyla yonu taşından 15 cm. genişliđi kadar silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz No: V.1300 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	16,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.