

V.1301/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1301/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 15 cm genişliğe kadar silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	246,93	0,00	0,00
2022-2	818,44	0,00	0,00
2019	373,71	0,00	0,00
2020	427,78	0,00	0,00
2013	158,18	0,00	0,00
2023-1	1638,06	0,00	0,00
2018	298,88	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	2346,15	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	528,73	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	175,34	0,00	0,00
2022-1	812,09	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	265,89	0,00	0,00
2022-3	1054,55	0,00	0,00
2015	220,46	0,00	0,00

V.1301/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

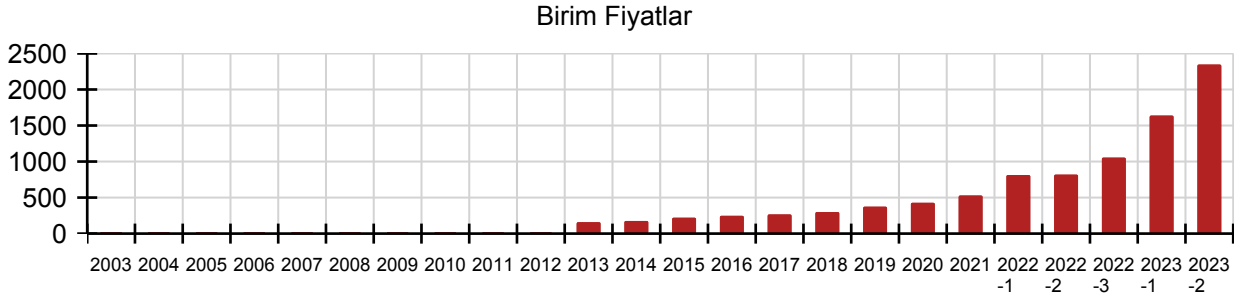

Yapım Şartları

Poz no: V.1300/A şartlarıyla yonu taşından 15 cm. genişliđi kadar silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz No: V.1300 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1301/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	16,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.