

V.1301/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1301/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 15 cm genişliğe kadar silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	818,44	0,00	0,00
2022-3	1054,55	0,00	0,00
2013	158,18	0,00	0,00
2014	175,34	0,00	0,00
2023-1	1638,06	0,00	0,00
2018	298,88	0,00	0,00
2017	265,89	0,00	0,00
2022-1	812,09	0,00	0,00
2021	528,73	0,00	0,00
2020	427,78	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	2346,15	0,00	0,00
2015	220,46	0,00	0,00
2019	373,71	0,00	0,00
2016	246,93	0,00	0,00

V.1301/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

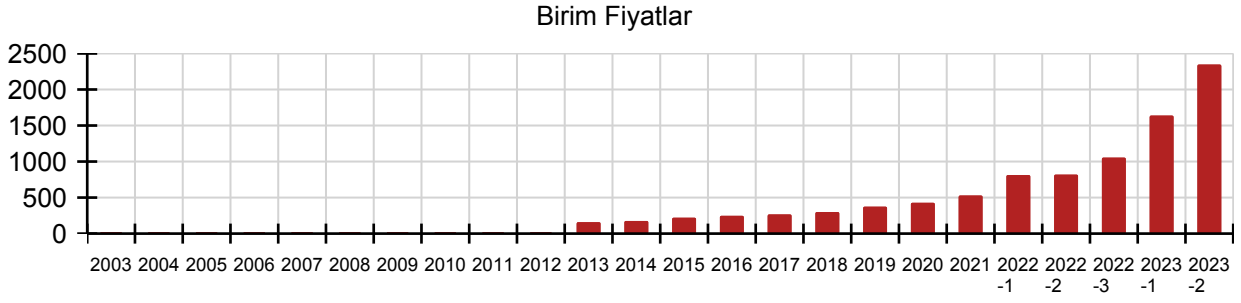

Yapım Şartları

Poz no: V.1300/A şartlarıyla yonu taşından 15 cm. genişliđi kadar silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz No: V.1300 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1301/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	16,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.