

## V.1301/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1301/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 15 cm genişliğe kadar silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	253,06	0,00	0,00
2013	162,98	0,00	0,00
2023-1	1669,44	0,00	0,00
2017	271,18	0,00	0,00
2020	435,51	0,00	0,00
2015	226,20	0,00	0,00
2018	305,45	0,00	0,00
2014	181,16	0,00	0,00
2019	378,28	0,00	0,00
2022-2	840,03	0,00	0,00
2021	536,28	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	826,15	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	1076,64	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	2377,31	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## V.1301/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

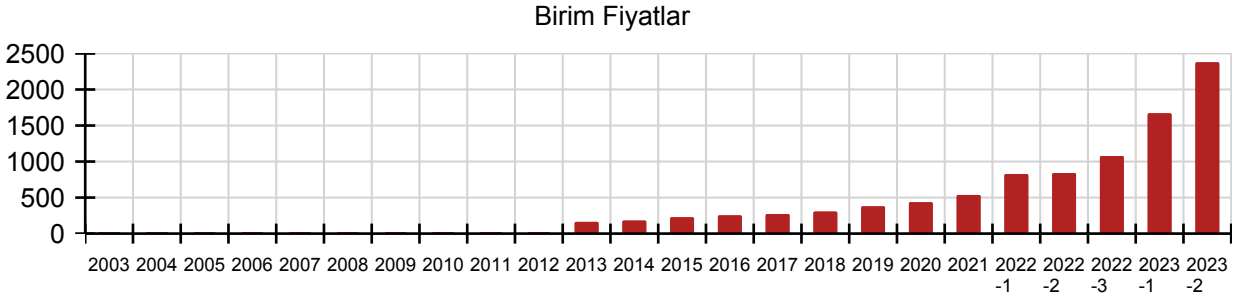

### Yapım Şartları

Poz no: V.1300/B şartlarıyla yonu taşından 15 cm. genişliđi kadar silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz No: V.1300 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1301/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	16,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.