

## V.1301/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1301/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 15 cm genişliğe kadar silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	435,51	0,00	0,00
2018	305,45	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	378,28	0,00	0,00
2013	162,98	0,00	0,00
2017	271,18	0,00	0,00
2023-1	1669,44	0,00	0,00
2016	253,06	0,00	0,00
2021	536,28	0,00	0,00
2022-3	1076,64	0,00	0,00
2015	226,20	0,00	0,00
2022-1	826,15	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	840,03	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	181,16	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	2377,31	0,00	0,00

## V.1301/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

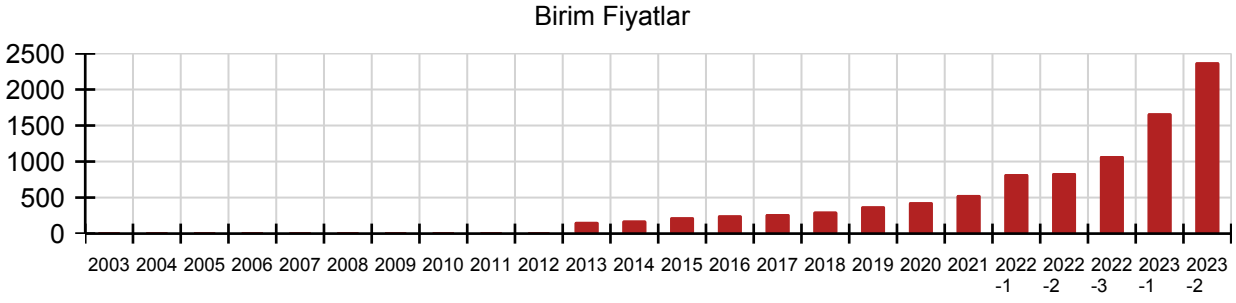

### Yapım Şartları

Poz no: V.1300/B şartlarıyla yonu taşından 15 cm. genişliđi kadar silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz No: V.1300 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1301/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	16,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.