

V.1302/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1302/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 16-20 cm arası genişlikte düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	221,51	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	300,33	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	422,39	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	366,78	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	810,65	0,00	0,00
2022-1	796,78	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	1606,94	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	164,60	0,00	0,00
2022-3	1038,01	0,00	0,00
2016	249,19	0,00	0,00
2021	517,46	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	182,85	0,00	0,00
2017	267,05	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	2289,81	0,00	0,00

V.1302/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

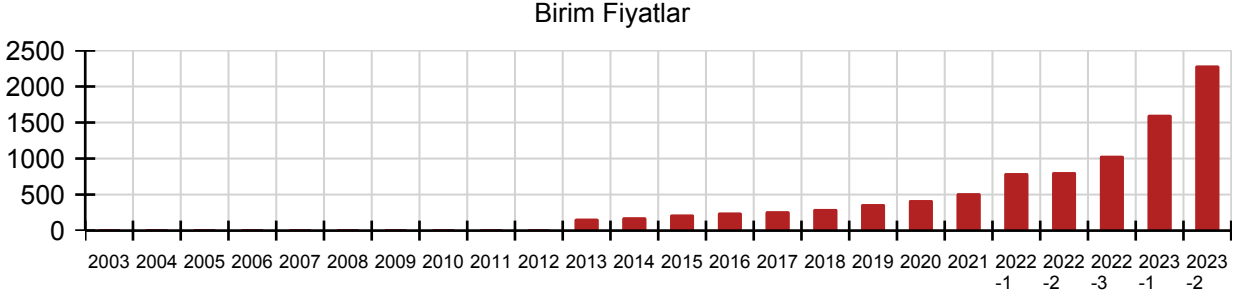

Yapım Şartları

Poz no: V.1300/B şartlarıyla yonu taşından 16-20 cm. arası genişlikte (20 cm. dahil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir.

NOT : Poz No: V.1300 gibidir.

V.1302/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	13,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.