

V.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1304

Tanımı Yonu taşından 21-25 cm arası genişlikte düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2020	429,56	0,00	0,00
2018	302,15	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	372,44	0,00	0,00
2021	528,64	0,00	0,00
2017	268,95	0,00	0,00
2022-1	809,76	0,00	0,00
2015	223,76	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	813,24	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	1053,69	0,00	0,00
2014	182,91	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	164,98	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	250,58	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	1641,91	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	2345,29	0,00	0,00

V.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

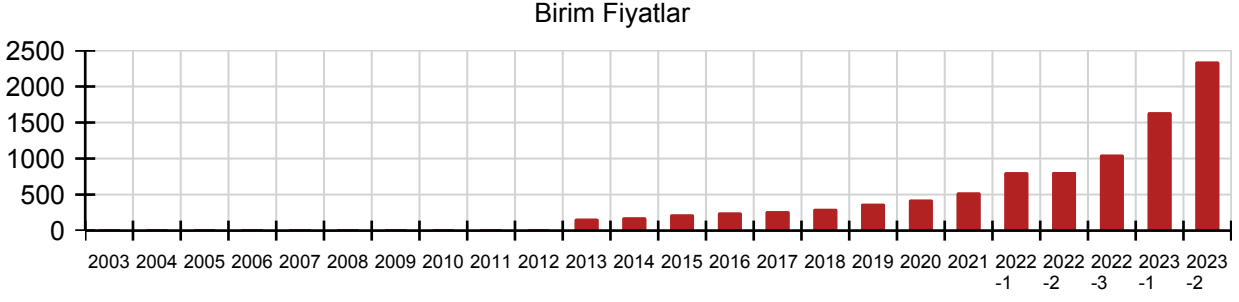

Yapım Şartları

Poz no: V.1300 şartlarıyla yonu taşından 21-25 cm. genişlikte (25 cm. dahil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir.

NOT : Poz no: V.1300 gibidir.

V.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	14,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.