

## V.0805/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0805/A

**Tanımı** Puzolan katkılı kireç harcı ile yonu taşı silmeli şerefe döşemesi yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	518,06	0,00	0,00
2016	587,33	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	976,66	0,00	0,00
2018	708,03	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	849,19	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	1185,11	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1824,53	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	2346,80	0,00	0,00
2013	414,20	0,00	0,00
2022-1	1809,06	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	3629,43	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	457,58	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	5198,96	0,00	0,00
2017	633,11	0,00	0,00

## V.0805/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

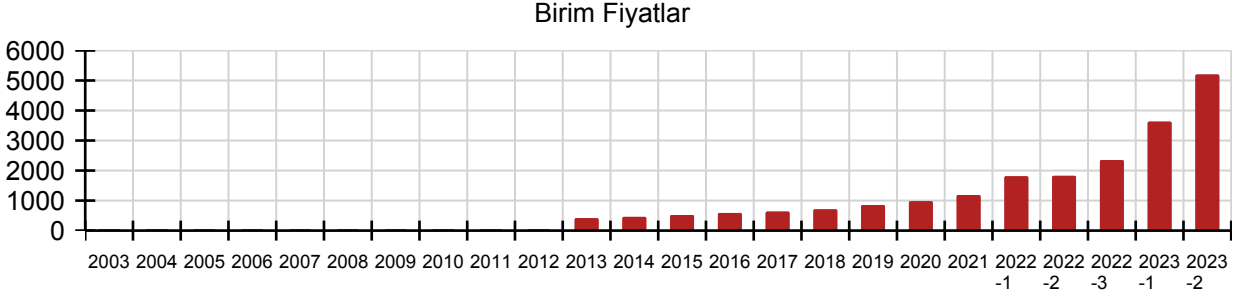

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, mevcut ve orjinal ölçüsü ve şeklinde veya idarece verilecek detay resmine göre yonu taşından silmeli şerefe döşemesi yapılması, görünen yüzlerin ince dişli el tarağı ile işlenmesi, poz no: V.0104C de tanımlanan yüksek dayanımlı puzolan katkılı kireç harcı ile, dışa akıntı verilerek yerine konması, taşların şakuli derzleri testere çekilerek derz boşluğu kalmayacak şekilde birbirine yanaştırılması ve araları boşluk kalmayacak şekilde poz no: V.0107C puzolan katkılı sönmüş kireç şerbeti/şerbeti ile doldurulması, şerbetle kirlenmiş derzin ince dişli el tarağı ile temizlenmesi işçiliği (yonu taşı hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Bitmiş döşemenin, petek dışından silme ucuna kadar olan kısmının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0805/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V05/2		Mütehassis yonu taşı usta yardımcısı	Saat	16,000000
		Farisi Kesme		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Silme Yapılması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.