

V.1304/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1304/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 21-25 cm arası genişlikte düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	839,90	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	191,73	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	315,83	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	233,08	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	1094,01	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	172,60	0,00	0,00
2020	445,01	0,00	0,00
2021	545,59	0,00	0,00
2017	280,80	0,00	0,00
2016	262,00	0,00	0,00
2023-1	1694,44	0,00	0,00
2019	386,40	0,00	0,00
2023-2	2414,81	0,00	0,00
2022-2	853,78	0,00	0,00

V.1304/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

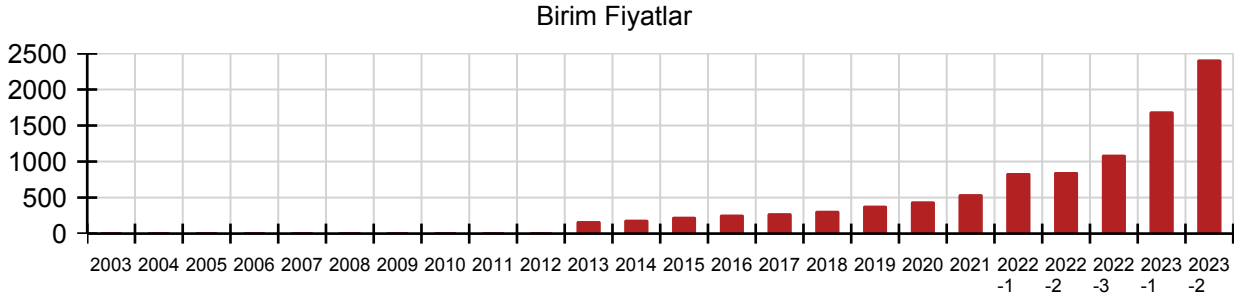

Yapım Şartları

Poz no: V.1300/A şartlarıyla yonu taşından 21-25 cm. genişlikte (25 cm. dahil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir.

NOT : Poz no: V.1300 gibidir.

V.1304/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	14,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.