

V.0813/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0813/01

Tanımı Yonu taşından (bazalt) 250 doz çimento harcı ile 10x10, 10x20, 15x30 cm vb. Parke taşı ile döşeme yapılması (örnek)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	225,53	0,00	0,00
2019	171,11	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	399,26	0,00	0,00
2020	209,64	0,00	0,00
2017	129,68	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	146,31	0,00	0,00
2022-1	317,94	0,00	0,00
2022-3	448,55	0,00	0,00
2023-1	685,65	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	969,94	0,00	0,00

V.0813/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

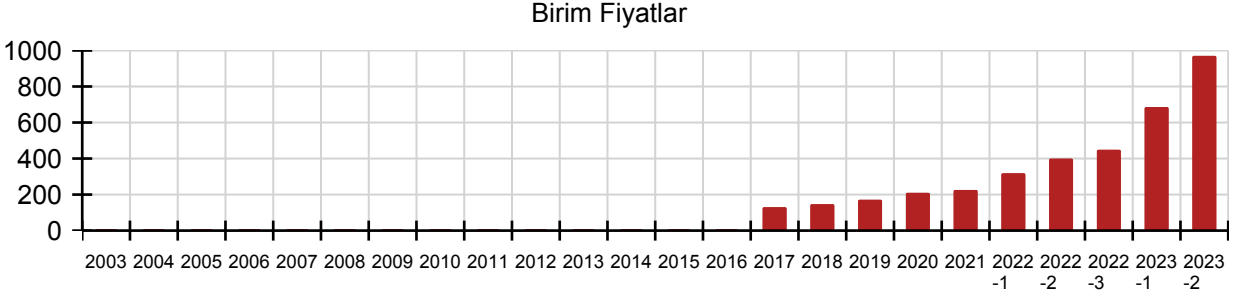

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak idarece verilecek detay resmine göre, 15x30, 10X10, 10x20 cm parke taşı ile döşeme yapılması, taşların 250 Doz Çimento Harcıyla ve gerekli akıntılar verilerek yerine konması, derzlerin istenilen genişlikte ve muntazam olarak tanzimi, derzlerin kademeli olarak ve boşluk kalmayacak şekilde Poz no: V.0101/A de belirtilen çimento harcı ve kuru kum karışımı ile yüzey seviyesinde doldurulması, döşeme yüzünde kalacak harç pisliklerinin ince dişli el tarađı ile temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Bitmiş parke taşı döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Derz boşlukları düşülmez. NOT: Taş bedeli dahildir. Taşın cinsinin deđişmesi durumunda bedeli V.0227/01D1, V.0227/02D1, V.0227/07D1 pozları arasından uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0813/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V12/003		Bazalta ait parke taşı bedeli (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	m ³	0,105000
V.0101/A		250 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000
		Yatay ve Düşey Taşıma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.