

## V.1305/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1305/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 21-25 cm arası genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	326,18	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	367,45	0,00	0,00
2016	304,31	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	526,01	0,00	0,00
2014	216,66	0,00	0,00
2013	194,98	0,00	0,00
2019	456,78	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	2019,44	0,00	0,00
2022-2	1012,53	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	998,65	0,00	0,00
2015	272,45	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	648,78	0,00	0,00
2022-3	1300,64	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	2877,31	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

## V.1305/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

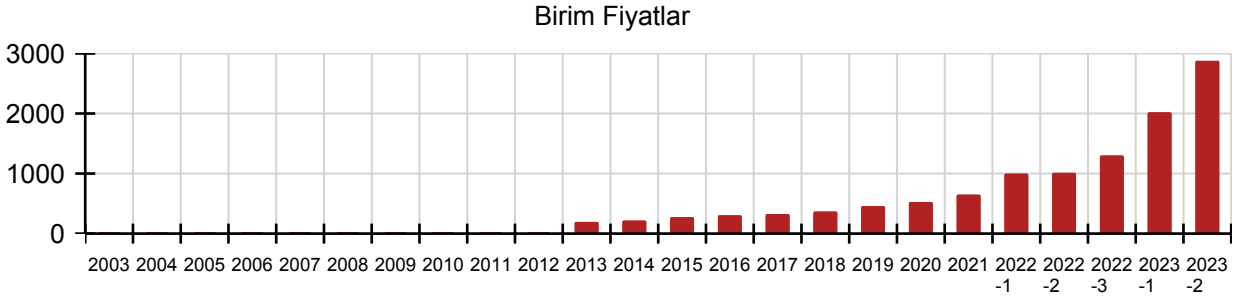

### Yapım Şartları

Poz no: 1300/B şartlarıyla, yonu taşından 21-25cm. arası genişlikte (25 cm. dahil) silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir.

NOT : Poz no: V.1300 gibidir.

## V.1305/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.