

## V.1306/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1306/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 26-30 cm arası genişlikte düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2017	346,56	0,00	0,00
2013	216,95	0,00	0,00
2014	240,21	0,00	0,00
2016	321,76	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	471,58	0,00	0,00
2022-2	1022,30	0,00	0,00
2015	286,34	0,00	0,00
2021	660,55	0,00	0,00
2023-2	2915,70	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	1013,83	0,00	0,00
2018	387,91	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	1315,16	0,00	0,00
2023-1	2038,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	539,81	0,00	0,00

## V.1306/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

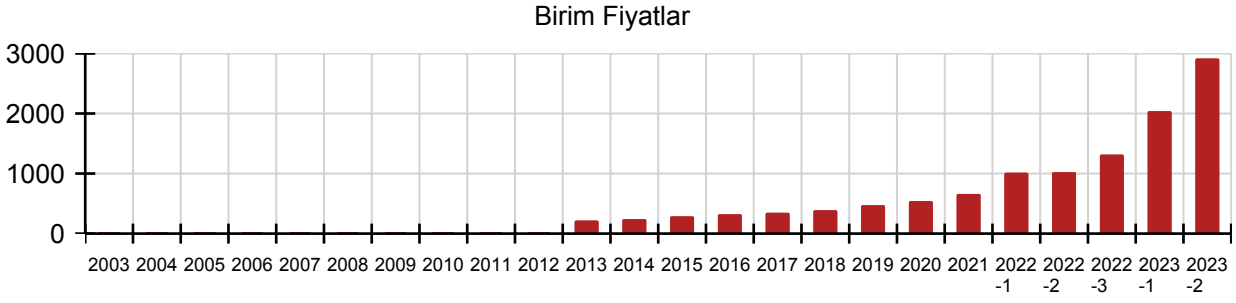

### Yapım Şartları

Poz no: V.1300/A şartlarıyla, yonu taşından 26-30 cm. arası genişlikte (30 cm. dahil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir.

NOT : Poz no: V.1300 gibidir.

## V.1306/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.