

V.1306/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1306/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 26-30 cm arası genişlikte düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 223,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 247,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1032,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 670,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 550,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 477,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 329,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 353,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1344,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1051,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 396,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2080,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2957,26 | 0,00 | 0,00 |

V.1306/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

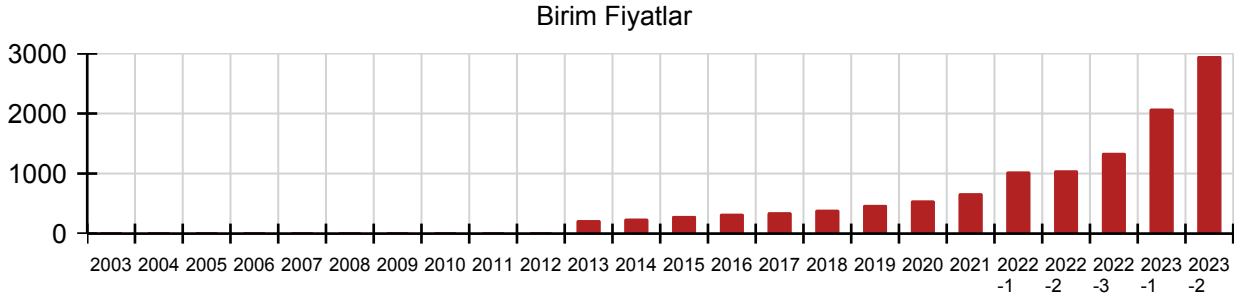

Yapım Şartları

Poz no: V.1300/B şartlarıyla, yonu taşından 26-30 cm. arası genişlikte (30 cm. dahil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir.

NOT : Poz no: V.1300 gibidir.

V.1306/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0130/D | | Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı | m ³ | 0,020000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Taşın Hazırlanması | | |
| 01.V05 | | Mütehassis usta yardımcıları | Saat | 15,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassis usta | Saat | 4,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.