

V.1306/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1306/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 26-30 cm arası genişlikte düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1051,08	0,00	0,00
2015	294,00	0,00	0,00
2023-2	2957,26	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	223,34	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	2080,09	0,00	0,00
2014	247,98	0,00	0,00
2022-3	1344,60	0,00	0,00
2020	550,15	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	396,69	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	670,63	0,00	0,00
2017	353,61	0,00	0,00
2016	329,94	0,00	0,00
2019	477,66	0,00	0,00
2022-1	1032,58	0,00	0,00

V.1306/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

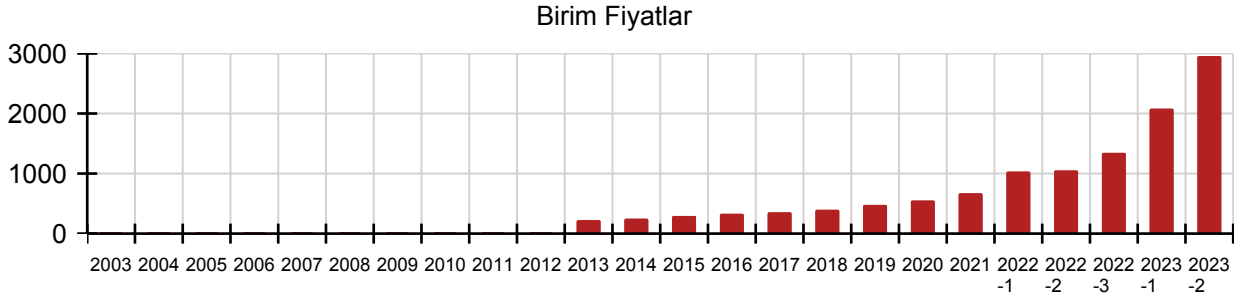

Yapım Şartları

Poz no: V.1300/B şartlarıyla, yonu taşından 26-30 cm. arası genişlikte (30 cm. dahil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir.

NOT : Poz no: V.1300 gibidir.

V.1306/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.