

V.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1307

Tanımı Yonu taşından 26-30 cm arası genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	280,80	0,00	0,00
2014	311,21	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	453,93	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	509,69	0,00	0,00
2022-3	1764,09	0,00	0,00
2015	376,89	0,00	0,00
2023-2	3927,05	0,00	0,00
2022-1	1356,78	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	1361,40	0,00	0,00
2023-1	2747,54	0,00	0,00
2016	422,89	0,00	0,00
2020	721,16	0,00	0,00
2021	886,01	0,00	0,00
2019	625,18	0,00	0,00

V.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

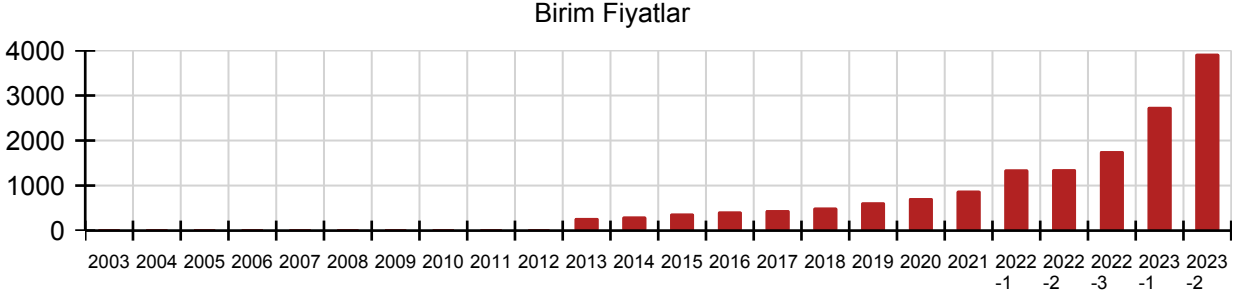

Yapım Şartları

Poz no: V.1300 şartlarıyla, yonu taşından 26-30 cm. arası genişlikte (30 cm. dahil) silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir.

NOT : Poz no: V.1301 gibidir.

V.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.